オリンパスユーザーのための総合情報サイト

Fotopus フォトパス 見つける・つながる・楽しむ!　http://fotopus.com/

オリンパスユーザーのためのコミュニティサイトです。好きなテーマに写真を投稿して同じ趣味の仲間を探したり、写真を楽しむ各種メニューをご用意しています。

アスリートの視線
タフなデジタルカメラ、μのSWシリーズで撮影したトップアスリートたちの視線に迫ります。

ナビゲーターズブログ
写真家や各分野で著名な方々が、ナビゲーターとして独自の視点でブログを書いていきます。

テーマ別投稿ライブラリ
好きなテーマに作品を投稿できます。写真にコメントを残したり、機種ごとに写真を検索することもできます。

写真講座（デジタルカレッジ）
初心者から上級者まで、撮影スキルに応じた写真講座や撮影会を開催。プレミア会員割引価格もあります。

＊ Fotopusはどなたでもご覧いただけますが、ご利用にはズイコークラブへの会員登録が必要です。
ズイコークラブには、オリンパス製品のユーザー登録をすることにより、プレミア会員（有料）もしくはスタンダード会員（無料）としてご入会いただけます。

「水中防水」について

μ1050SW/μ1030SWはJIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当（当社試験方法による）に該当します。μ1050SWは水中3mまでの、μ1030SWは水中10mまでの撮影が可能です。以下の点をよく守り正しくご使用ください。

＊ 当社の定める指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味しています。無故障を保証するものではありません。

●電池/カードカバー、コネクターカバーのパッキング部にひび割れ、キズ等がないこと、異物が付着していないことを確認し、カバーをしっかり閉じてからご使用ください。●電池/カードカバー、コネクターカバー開閉時などに内部に水が入らないようにご注意ください。●μ1050SWは水深3mを、μ1030SWは水深10mを超えて、また、水中で60分以上使用しないでください。●高温（40℃以上）、低温（−10℃未満）の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。●洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てない場合があります。●カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。●水中使用後は、電池/カードカバー、コネクターカバーを閉めた状態で真水に10分程度さらし、風通しの良い日陰で乾燥させてください。真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良、防水性能劣化の原因となります。●防水性能を維持するために、1年に1度パッキングの交換をお勧めします（パッキング交換は有料）。パッキング交換費用および交換可能代理店・修理店については、オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jp/よりご確認ください。代理店については、製品に同梱の「オリンパス代理店リスト」でもご確認いただけます。

「防塵設計」について
μ1050SW/μ1030SWはJIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当（当社試験方法による）に該当します。異物がレンズ周辺に付着しレンズカバーがスムーズに動かないときは、取扱説明書に従って、すすぎ洗いをしてください。

「耐衝撃構造」について
μ1050SWは1.5m、μ1030SWは2.0mまでの耐衝撃構造です。当社試験方法による落下テストをクリアしていますが、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

当社試験方法
落下高さ: μ1050SWは1.5m、μ1030SWは2.0m。
落下面:合板（ラワン材）。
落下方向:各面・辺・角の合計26方向。
落下回数:各方向で1回の落下テストを実施。
最終測定:製品規格の規定により、電気および機械的性能を調べる。落下衝突部分の塗装剥離などの外観変化については不問とする。

パソコン接続に関する注意事項（対応OSは各製品の仕様をご確認ください）
●OSをアップグレードしたパソコン、自作パソコン、拡張カードなどでUSB端子を増設した場合や、HUB（ハブ）を経由して接続した場合は動作保証対象外です。●Windows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows XPとは、Windows XP Professional / Home Editionを指します。●Mac OS Xは、デジタルカメラとの互換性にいくつかの制限が生じます。オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jp/でご確認ください。

デジタルカメラに関する注意事項
●単3形電池を使用できるオリンパスデジタルカメラにおいて、単3形アルカリ電池などを使用することは可能ですが、性能のばらつきが大きく、特に低温では劣化します。●液晶モニターは精密度の高い技術で作られていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は記録される画像に影響はなく、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●動画をパソコンで再生するには、OLYMPUS Master 2を使用するか、またはQuickTimeをアップル社のホームページよりダウンロードする必要があります。●AVケーブルでデジタルカメラをテレビに接続して画像をお楽しみいただく際、ご使用のテレビの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

CIPA規格による電池寿命測定法（要旨）
●未使用の1次電池または満充電の2次電池（充電式電池）を使用。電源ON〜30秒ごとに1枚撮影。温度23℃±2℃。液晶モニター常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端）からワイド端（テレ端）まで移動。撮影2回に1回はフラッシュをフル発光。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命（撮影可能枚数）は平均値であり、保証値ではありません。

登録商標について
●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。●WOW XTとSRSはSRS Labs, Inc.の商標です。●μ1020、μ1030SWの顔検出パーフェクトショットは、Apical Limitedの特許技術を使用しています。●microSDはSDアソシエーションの商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

apical

カタログ全般に関する注意事項
●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。

「オリンパス修理ピックアップサービス」のご案内
修理が必要なオリンパスのデジタルカメラやICレコーダーを、お客さまからのお電話で指定された場所にお伺いして、お預かりから梱包、修理、修理品のお届けまでをセットで行う有料サービスです。
●面倒な梱包作業は指定運送業者の日通航空が行います。
●修理品のお預かり中は、オリンパスイメージングホームページで修理品の進捗がご確認いただけます。
●修理終了後、お客さまのご指定の場所へお届けいたします。
詳しくは、オリンパスイメージングホームページでご確認いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

オリンパスエコプロダクツマーク
このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。
＊ オリンパスエコプロダクツ認定製品に関する詳細は、http://www.olympus.co.jp/から［CSR・環境活動］→［環境との調和］をクリックしてご確認いただけます。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手［最新情報はオリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。］
オリンパスイメージングホームページ
［http://olympus-imaging.jp/］

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
フリーダイヤル 0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京） 営業時間 10:00〜18:00
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪） 営業時間 10:00〜18:00
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 野村不動産西本町ビル Tel:06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパス製品のご用命は

CA@DI0809-22（U.T）

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

このカタログは2008年9月現在のものです。

オリンパスイメージング株式会社

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

オリンパス 総合カタログ
デジタルカメラ/ICレコーダー/双眼鏡　2008.09

Compact Digital Cameras

Digital SLRs

Accessories

IC Recorders

Binoculars

オリンパス 総合カタログ　デジタルカメラ / ICレコーダー / 双眼鏡　2008.09

すべてのシーンを美しく残す。
その意志が宿ったとき、オリンパスのプロダクトが生まれる。

オリンパスの高精度光学技術

顕微鏡や医療機器で長年培われてきた独自の光学技術をデジタルカメラにも存分に投入。小型ボディーに光学7倍ズームレンズユニットの搭載を可能にしたほか、折り曲げ式光学レンズユニットの採用による耐衝撃に優れたボディーを実現しました。

1枚で大きな屈折や収差補正が得られるDSAレンズ　μ1060レンズ構成図

水中防水*設計

オリンパス独自のテクノロジーにより、μ1050SWは水中3m、μ1030SWは水中10mまでの防水*設計（JIS/IEC保護等級8級[IPX8]相当）を実現しました。水中でも手軽に写真を楽しむことができます。

＊ 詳しくは巻末でご確認ください。

水中10m防水設計のμ1030SW

μ1030SWで水中撮影

進化した画像処理エンジンTruePicⅢ*

高画素撮像センサーと高解像度レンズの実力を最大限に引き出す画像処理エンジンを搭載。高速な演算処理に加え、ナチュラルで豊かな写真表現を実現します。

＊ TruePicⅢは、μ1060、μ1020、μ1050SW、μ1030SW、SP-570UZ、FE-370、E-3、E-520、E-420に搭載されています。
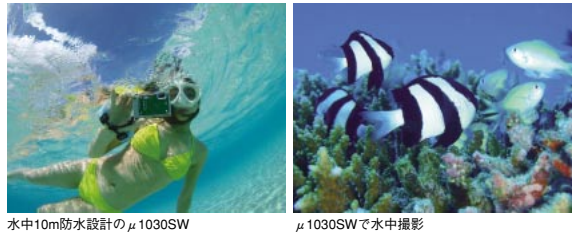
世界初*ダストリダクションシステム

オリンパスE-システムのカメラは、世界初*のダストリダクションシステムを採用。一眼レフのレンズ交換時に入り込むホコリなどで画質を損なう問題を大幅に低減します。

＊ 超音波方式において。

ダストリダクションシステム構造図

オリンパス製品ラインアップ

μ（ミュー）シリーズ

μ1060 NEW
1000万画素 / 7倍ズーム P.3

μ1020
1010万画素 / 7倍ズーム P.4

μ1050 SW NEW
1010万画素 / 3倍ズーム P.5

μ1030 SW
1010万画素 / 3.6倍ズーム P.6

SPシリーズ

CAMEDIA SP-570UZ
1000万画素 / 20倍ズーム P.7

FEシリーズ

CAMEDIA FE-370 NEW
800万画素 / 5倍ズーム P.8

CAMEDIA FE-360 NEW
800万画素 / 3倍ズーム P.9

CAMEDIA FE-330
800万画素 / 5倍ズーム P.9

デジタル一眼レフ オリンパスE-システム

E-3
1010万画素 P.18〜P.19

E-520 NEW
1000万画素 P.18〜P.19

E-420 NEW
1000万画素 P.18〜P.19
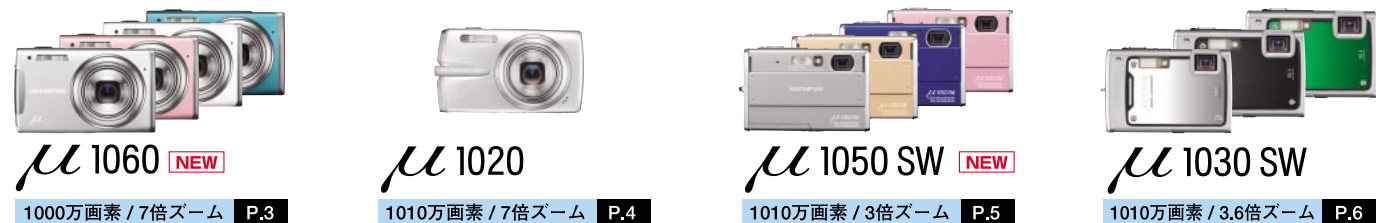
撮る楽しさ広がる アクセサリー P.14〜P.15, P.17
小型・軽量・高音質 ICレコーダー P.22〜P.23
目的に合わせて選べる 双眼鏡 P.23

シルバー
JAN:4545350-018122

ピンク
JAN:4545350-018214

ホワイト
JAN:4545350-019235

エメラルドグリーン
JAN:4545350-018184

NEW

〔ミュー〕μ1060

オープン価格

カメラまかせでキレイに撮れる。
ド・アップしたくなる光学7倍ズーム & DUAL IS（デュアルアイエス）搭載。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
1000万画素	7倍　デジタル併用 35倍	3.0型	6400*1 ISO

画像処理エンジン
ハイパークリスタル液晶モニター
ダイレクトプリント規格対応
フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式					
オート	21種	プログラム	デジタルESPスポット	ヒストグラム表示	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード

● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
● xD-ピクチャーカードは別売りです。

薄型ボディーに光学7倍ズームを搭載

オリンパス独自の高性能レンズの採用によってレンズ長を短縮し、コンパクトボディーに光学7倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最大約35倍の望遠撮影を楽しめます。

● デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。

1倍（37mm*2）

3倍（111mm*2）

7倍（260mm*2）

μ1060で撮影*3

顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を16人まで自動的に検出してピントを合わせます。さらに、ボタンを押して顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

顔検出パーフェクトショットOFF　顔検出パーフェクトショットON

主な同梱品

●リチウムイオン充電池（LI-42B）●リチウムイオン充電器（LI-40C）
●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル
●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ ●microSDアタッチメント

カメラまかせで最適設定「おまかせ♪ i AUTO」

ダイヤルを「i AUTO」に合わせるだけで、ポートレート、風景、夜景&人物、マクロ、スポーツの5種類のモードからカメラが自動的に最適な設定を判別します。また、フェイス&バックコントロールの技術で被写体の顔を検出してピントを合わせ、最適な露出に設定。従来のように手動でシーンを選ばなくても、シーンに合った設定で、簡単に撮影できます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

手ぶれと被写体ぶれを軽減するDUAL IS（デュアルアイエス）

CCDシフト式手ぶれ補正機構が高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にCCDを動かすことにより手ぶれを補正します。さらに、ISO6400*1の高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮影が楽しめます。

● 撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。

その他の特長

- ■ 大画面で文字も見やすい3.0型液晶モニター
- ■ 笑顔を自動的に検出して3枚連続撮影するスマイルショット*1
  ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 撮影をサポートするかいけつナビ採用
- ■ カメラ内で写真3枚をつないだワイド写真が作れるパノラマ合成機能
  ● 撮影にはオリンパス製xD-ピクチャーカードが必要です。
- ■ スタイリッシュで見やすい3Dアニメーション画面
  ● 再生画面、メニュー画面の一部のみです。
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約170枚撮影可能（CIPA規格による*4）
- ■ 内蔵メモリー41.1MBで約16枚撮影可能*5
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

*1 画像サイズは3Mモード以下に制限されます。　*2 35mmカメラ換算。　*3 写真はμ1060で実際に撮影した画像に一部合成を行っています。　*4 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。　*5 10M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。　● 撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

JAN:4545350-014285

〔ミュー〕μ1020

オープン価格

デュアルアイエス

DUAL IS搭載、直進式光学7倍ズーム。
見やすい2.7型のハイパークリスタルⅡ液晶モニター。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
1010万画素	7倍 ／ デジタル併用 35倍	2.7型	1600 ISO

画像処理エンジン　ハイパークリスタルⅡ液晶モニター　ダイレクトプリント規格対応

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式						
オート	23種	プログラム	デジタルESPスポット	ヒストグラム表示	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード	防水プロテクター

● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
● xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。

ECO-PRODUCTS

新開発の直進式光学7倍ズームを搭載

オリンパス独自の高性能レンズの採用によってレンズ長を短縮し、コンパクトボディーに光学7倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最大約35倍の望遠撮影を楽しめます。

● デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。

1倍（37mm[*1]）

5倍（185mm[*1]）

7倍（260mm[*1]）

μ1020で撮影

手ぶれと被写体ぶれを軽減するDUAL IS（デュアルアイエス）

CCDシフト式手ぶれ補正機構が高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にCCDを動かすことにより手ぶれを補正します。さらに、ISO1600の高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮影が楽しめます。

● 撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。

従来のカメラで撮影

CCDシフト式手ぶれ補正ON+高感度撮影

顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を3人まで自動的に検出してピントを合わせます。被写体の動きに追従するので、人物の顔をしっかりと撮影することができます。さらに、ボタンを押して顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

進化したハイパークリスタルⅡ液晶モニター

大画面2.7型&約23万ドットの、ハイパークリスタルⅡ液晶モニターを搭載。従来よりコントラスト比を1.8倍に高めることで、画像の白黒が引き締まり、色再現性も1.6倍に向上しました。斜めからでも見やすい広視野角で、明るい屋外でも画像やメニュー表示がはっきりと確認できます。

その他の特長

- ■ 画像処理エンジンTruePicⅢ搭載
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 画像を撮影後に補正できるかんたん補正
- ■ 撮影をサポートするかいけつナビ採用
- ■ カメラ内で写真3枚をつないだワイド写真が作れるパノラマ合成機能
  - ● 撮影にはオリンパス製xD-ピクチャーカードが必要です。
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約260枚撮影可能（CIPA規格による[*2]）
- ■ 内蔵メモリー14.7MBで約5枚撮影可能[*3]
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  - ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-50B）●リチウムイオン充電器（LI-50C）
●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）
●ストラップ ●microSDアタッチメント

*1 35mmカメラ換算。　*2 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *3 10M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。　● 撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

シルバー JAN:4545350-018818
ゴールド JAN:4545350-018832
ブルー JAN:4545350-018870
ピンク JAN:4545350-018894

NEW

〔ミュー〕μ1050 SW

オープン価格

アウトドアで活躍する3m防水[*1] & 1.5m耐衝撃構造[*2]。
新感覚のかんたん操作、タップコントロールモード搭載。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	防水性能
1010万画素	3倍 ／ デジタル併用 15倍	2.7型	1600 ISO	3m防水[*1]

水中防水設計　画像処理エンジン　ハイパークリスタルⅡ液晶モニター　ダイレクトプリント規格対応

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式					
オート	23種	プログラム	デジタルESPスポット	ヒストグラム表示	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード

● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
● xD-ピクチャーカードは別売りです。

ECO-PRODUCTS

水中3m防水[*1]・防塵[*3]・耐衝撃[*2]設計

水中3m防水[*1]設計なので、シュノーケリングしながら珊瑚礁や魚を狙うなど、手軽に水中写真を楽しめます。さらに優れた防塵[*3]設計により、砂やホコリの多いアウトドアや砂浜などでも気軽に撮影を楽しむことが可能。万が一汚れてしまっても、水で洗い流すことができます。また約1.5mからの落下衝撃テスト[*2]をクリアした、衝撃に強い丈夫な構造により、うっかり落としてしまっても壊れにくいので安心です。

濡れても大丈夫

落としても大丈夫

砂まみれでも大丈夫

たたいて操作「トン♪トン♪操作 タップコントロール」

3軸加速度センサーと最新のデジタル技術により、カメラ本体をタップする（軽くたたく）ことで、ボタンを押さずにカメラの操作を可能にしました。小さなボタンで操作をせずに画像の再生や撮影ができるので、スキーのグローブなどをつけたままでも簡単に撮影を楽しめます。

左右1回ずつタップ	モニターを2回タップ	モニターを1回タップ
画像の選択	撮影※	再生

※シーンモード「スノー」を選択時のみ。

顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を16人まで自動的に検出してピントを合わせます。さらに、ボタンを押して顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

その他の特長

- ■ 画像処理エンジンTruePicⅢ搭載
- ■ マイナス10℃の環境で動作可能
  - ● 低温度では撮影可能枚数が少なくなります。
- ■ 笑顔を自動的に検出して3枚連続撮影するスマイルショット[*4]
  - ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 撮影をサポートするかいけつナビ採用
- ■ カメラ内で写真3枚をつないだワイド写真が作れるパノラマ合成機能
  - ● 撮影にはオリンパス製xD-ピクチャーカードが必要です。
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約200枚撮影可能（CIPA規格による[*5]）
- ■ 内蔵メモリー41.6MBで約16枚撮影可能[*6]
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  - ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-42B）●リチウムイオン充電器（LI-40C）
●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル
●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ ●microSDアタッチメント

*1 JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当。詳細は巻末でご確認ください。　*2 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV（米国国防軍用規格）を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃の条件によって異なるので、全ての状況において無破損・無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。　*3 JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当。詳細は巻末でご確認ください。　*4 画像サイズは3Mモード以下に制限されます。　*5 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。　*6 10M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。　● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

メタルシルバー
JAN:4545350-014445

メタルブラック
JAN:4545350-014452

メタルグリーン
JAN:4545350-014469

〔ミュー〕μ1030 SW

オープン価格

水中10m防水[*1]設計のオールラウンドギア。世界初[*2]28mm[*3]ワイド、光学3.6倍ズーム搭載。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度	防水性能
1010万画素	3.6倍 / デジタル併用 18倍	2.7型	1600 ISO	10m[*1]防水

水中防水設計 / 画像処理エンジン / ハイパークリスタルⅡ液晶モニター / ダイレクトプリント規格対応

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式						
オート	24種	プログラム	デジタルESPスポット	ヒストグラム表示	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード	防水プロテクター

- 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
- アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
- xD-ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。

ECO-PRODUCTS

水中10m防水[*1]で海の中でも撮影可能

生活防水設計カメラや防水プロテクターの開発で培ってきた防水技術が可能にした、水中10m防水設計[*1]。圧力センサーが内蔵され、水深10mに近づくとアラームが表示されます。

μ1030SWで水中撮影

耐衝撃2.0m[*4]&100kgf耐荷重[*5]構造

新開発の衝撃吸収機構により2.0mからの落下衝撃テスト[*4]をクリアしたほか、耐傷性コートの外装フレームによりボディーの強さがさらに進化しました。また、ボディーに対して均等に100kgfの荷重[*5]が加わってもカメラとしての機能・性能を維持。アウトドアでも安心して撮影することができます。

ポケットに入れたまま座っても安心

28mm[*3]ワイド、光学3.6倍ズーム

折り曲げ式レンズとして世界で初めて[*2]の28mm[*3]ワイド、光学3.6倍ズームを実現。水中で魚の群れ全体を1枚に収めるなど、広い範囲を雄大に捉えることができます。

35mm[*3]

28mm[*3]

顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影時に ボタンを押して、顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、人物の顔を最大3人まで検出してピントを合わせると同時に、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

- 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

その他の特長

- ■ 画像処理エンジンTruePicⅢ搭載
- ■ マイナス10℃の環境で動作可能
  - ● 低温度では撮影可能枚数が少なくなります。
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 画像を撮影後に補正できるかんたん補正
- ■ カメラ内で写真3枚をつないだワイド写真が作れるパノラマ合成機能
  - ● 撮影にはオリンパス製xD-ピクチャーカードが必要です。
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約260枚撮影可能（CIPA規格による[*6]）
- ■ 内蔵メモリー14.7MBで約5枚撮影可能[*7]
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  - ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-50B）●リチウムイオン充電器（LI-50C）
●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ
●microSDアタッチメント

*1 JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当。詳細は巻末でご確認ください。 *2 折り曲げ式ズームレンズユニット搭載のコンパクトデジタルカメラにおいて。 *3 35mmカメラ換算。 *4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure Ⅳ（米国国防軍用規格）を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃の条件によって異なるので、全ての状況において無破損・無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。 *5 kgfは物体にかかる力の単位です。当社試験条件によります。 *6 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *7 10M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ● 撮影機種名が記載されている写真以外は、効果や機能を説明するためのイメージです。

JAN:4545350-014636

CAMEDIA SP-570UZ

オープン価格

広角26mm[*1]から迫力の光学20倍ウルトラズーム。ズームリング搭載で本格志向に応えるオールインワン。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
1000万画素	20倍 / デジタル併用 100倍	2.7型	6400[*2] ISO

画像処理エンジン / ハイパークリスタル液晶モニター / ダイレクトプリント規格対応

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式							
オート マニュアル	23種	プログラム / 絞り優先 シャッター優先 / マニュアル	デジタルESP 中央重点 スポット	ヒストグラム表示	白とび黒つぶれ表示	RAW	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード

- 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
- アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
- xD-ピクチャーカードは別売りです。

迫力の光学20倍ウルトラズーム

コンパクトなボディーに、ワイド26mm[*1]から超望遠520mm[*1]までをカバーする光学20倍ズームレンズを搭載。デジタルズーム併用で最大約100倍までの超望遠撮影が可能なほか、スーパーマクロモードでは被写体に1cmまで寄った接写撮影を楽しめます。また本格的な操作感が楽しめるズームリングも搭載。リングを回すスピードに合わせてズームスピードも追従するので、細かなズーム調整が可能です。

- デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。
- スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。

SP-570UZのレンズ構成図（イメージ）

1倍（26mm[*1]）

10倍（260mm[*1]）

20倍（520mm[*1]）

手ぶれと被写体ぶれを抑えるDUAL IS（デュアルアイエス）

ボディー内部に搭載されたCCDシフト式手ぶれ補正機構と、最大ISO6400[*2]の高感度撮影により、高倍率ズーム時や動きのある被写体を撮影する時に発生する手ぶれ・被写体ぶれを防ぎます。

顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール

撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を3人まで自動的に検出してピントを合わせます。被写体の動きに追従するので、人物の顔をしっかりと撮影することができます。さらに、ボタンを押して顔検出パーフェクトショットをONに設定すれば、被写体の明るさに応じて部分ごとに露出を補正。また、シャドー・アジャストメント・テクノロジーにより、背景を含めた写真全体を美しく撮影することができます。

- 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

顔検出パーフェクトショットOFF

顔検出パーフェクトショットON

その他の特長

- ■ 画像処理エンジンTruePicⅢ搭載
- ■ 外部フラッシュを接続できるホットシュー装備
- ■ 笑顔を自動的に検出するスマイルショット[*3]
  - ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。
- ■ 秒13.5コマの超高速連写[*4]と撮影10コマ前から記録するプリキャプチャー[*3]
- ■ 複数の花火を合成することができる多重露光花火
- ■ 再生時に写真を加工するファニーフェイス[*3]、センターフォーカス[*5]機能
  - ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。
- ■ 同梱単3形アルカリ電池で約390枚撮影可能（CIPA規格による[*6]）
- ■ 内蔵メモリー45MBで約18枚撮影可能[*7]
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS:Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  - ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●単3形アルカリ電池（4本）●USBケーブル ●AVケーブル
●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ ●レンズキャップ
●レンズキャップ用ひも

*1 35mmカメラ換算。 *2 画像サイズは5Mモード以下に制限されます。 *3 画像サイズは3Mモード以下に制限されます。 *4 連写可能枚数は約30枚、画像サイズは3Mモード以下に制限されます。 *5 画像サイズは2Mモード以下に制限されます。 *6 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *7 10M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 ● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

シルバー
JAN:4545350-017972

ブルー
JAN:4545350-017774

ピンク
JAN:4545350-017798

NEW

CAMEDIA FE-370

オープン価格

手ぶれ補正でキレイに撮れる光学5倍ズーム。顔検出AF & おまかせ♪i AUTO搭載。

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
800万画素	5倍 ¦ デジタル併用 20倍	2.7型	3200 ISO *1

画像処理エンジン

ダイレクトプリント規格対応

PictBridge

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式				
オート	15種	プログラム	デジタルESP	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード

● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。
● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。
● xD-ピクチャーカードは別売りです。

ECO-PRODUCTS

離れた被写体も大きく撮れる光学5倍ズーム

光学5倍ズームレンズを搭載し、デジタルズームと併用すれば最大で20倍までの望遠撮影が可能。離れた被写体にもぐっと迫ることができます。

● デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。

3倍（108mm*2）

5倍（180mm*2）

自動で顔をしっかりと捉える、顔検出AF

撮影メニューからAF方式を「顔検出AF」に設定すると、人物の顔を最大16人まで自動的に検出してピントを合わせます。手前や中央の被写体にピントが合ってしまうようなシーンでも人物の顔をしっかりと撮影することができます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

カメラまかせで最適設定「おまかせ♪ i AUTO」

ダイヤルを「i AUTO」に合わせるだけで、ポートレート、風景、夜景&人物、マクロ、スポーツの5種類のモードから、カメラが自動的に最適なモードを判別し、設定します。マニュアル設定なしでらくらく撮影可能です。

手ぶれと被写体ぶれを軽減するDUAL IS（デュアルアイエス）

CCDシフト式手ぶれ補正機構が高精度で手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にCCDを動かすことにより手ぶれを補正します。さらに、ISO3200*1の高感度撮影で被写体ぶれも軽減。ぶれを気にせず、気軽に撮影が楽しめます。

● 撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。

従来のカメラで撮影

CCDシフト式手ぶれ補正ON＋高感度撮影

その他の特長

- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約200枚撮影可能（CIPA規格による*3）
- ■ 内蔵メモリー48MBで約24枚撮影可能*4
- ■ xD-ピクチャーカードとmicroSDカード*5が使用可能
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-60B）●リチウムイオン充電器（LI-60C）
●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル
●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ ●microSDアタッチメント

*1 画像サイズは3Mモード以下に制限されます。 *2 35mmカメラ換算。 *3 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *4 8M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 *5 microSDカードを使用するには、同梱のmicroSDアタッチメントが必要です。 ● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

JAN:4545350-018276

スリムなメタルボディーに光学3倍ズーム & 顔検出AF搭載。

NEW

CAMEDIA FE-360

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
800万画素	3倍 ¦ デジタル併用 12倍	2.5型	1000 ISO

ダイレクトプリント規格対応

PictBridge

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式			
オート	16種	プログラム	デジタルESP	AV出力	音声付き動画	xD-ピクチャーカード

ECO-PRODUCTS

- ■ 17.8mm（レンズ突起部含まず）&104gのスリムボディー
- ■ 画面内の顔を3人まで自動検出する顔検出AF
  ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

- ■ コンパクトボディーに見やすい2.5型液晶モニター
- ■「撮る」「見る」「消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計
- ■ 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約160枚撮影可能（CIPA規格による*1）
- ■ 内蔵メモリー20.5MBで約8枚撮影可能*2
- ■ xD-ピクチャーカードとmicroSDカード*3が使用可能
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-42B）●リチウムイオン充電器（LI-40C）●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ ●microSDアタッチメント

*1 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *2 8M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。 *3 microSDカードを使用するには、同梱のmicroSDアタッチメントが必要です。
● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。 ● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。 ● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 ● xD-ピクチャーカードは別売りです。 ● 別売の専用防水プロテクターを近日発売予定です。

プレシャスシルバー
JAN:4545350-015329

スカイブルー
JAN:4545350-015381

ダイヤモンドピンク
JAN:4545350-015411

光学5倍ズームと顔検出AFでかんたん撮影。

CAMEDIA FE-330

オープン価格

有効画素数	光学ズーム	液晶サイズ	最高感度
800万画素	5倍 ¦ デジタル併用 20倍	2.7型	640 ISO

ダイレクトプリント規格対応

PictBridge

フォーカス	シーンモード	露出制御	測光方式				
オート	13種	プログラム	デジタルESP	AV出力	音声付き動画	スピーカー	xD-ピクチャーカード

- ■ 離れた被写体も大きく撮れる光学5倍ズーム

3倍（108mm*1）

5倍（180mm*1）

- ■ 画面内の顔を3人まで自動検出する顔検出AF
  ● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

- ■ 手ぶれ・被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能
- ■ 撮影イメージを確認しながら設定できる比較ウインドウ
- ■ 撮影後に赤目と明るさを補正できるかんたん補正
- ■ 液晶モニターを明るくできるLCDブースター機能
- ■ 同梱リチウムイオン充電池で約185枚撮影可能（CIPA規格による*2）
- ■ 内蔵メモリー20.5MBで約8枚撮影可能*3
- ■ 同梱のUSBケーブルでパソコンと簡単接続可能
  USB接続での対応OS：Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X v10.3〜10.5
  ● パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認ください。

主な同梱品
●リチウムイオン充電池（LI-42B）●リチウムイオン充電器（LI-40C）●充電器電源ケーブル ●USBケーブル ●AVケーブル ●CD-ROM（OLYMPUS Master 2）●ストラップ

*1 35mmカメラ換算。 *2 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認ください。 *3 8M・ノーマルモードで静止画・音声なしのときに撮影できる枚数です。
● 仕様や機能の詳細はP.10〜P.13、P.16でご確認ください。 ● アクセサリーに関する詳細はP.14〜P.15、P.17でご確認ください。 ● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。 ● xD-ピクチャーカードは別売りです。

各種マーク、アイコンと機能の説明

機種によって設定できる機能は異なります。各機能の詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

マークの説明

有効画素数
出力情報が最終的に静止画像データに反映されるカメラ部有効画素数を表します。

光学ズーム
光学ズームの倍率を表します。数値が大きいほど、撮影領域が拡大されます。
【デジタル併用】光学ズームとデジタルズームを併用したときの最大ズーム倍率です。
●デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。

液晶サイズ
液晶モニターのサイズが大きいほど被写体や文字を大きく映し出します。

最高感度
撮影感度が固定で設定できる、または撮影モードがP(プログラムオート)もしくはi AUTO、AUTO(フルオート)で設定されるISO感度の最高値です。数値が高くなるほど光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

防水性能
JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当の水中防水設計です。お客様の誤ったご使用方法での浸水による故障は保証対象外となりますので、ご注意ください。防水性能の詳細は、巻末でご確認ください。

水中防水設計
水中10mまたは3mの防水設計により、水中撮影が楽しめます。
● JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当。詳細は巻末でご確認ください。

画像処理エンジン(トゥルーピックスリー)
オリンパス独自の画像処理エンジンにより、鮮やかな色再現と豊かな階調表現を実現。高画素CCDと高解像度レンズの実力を最大限に引き出します。

ハイパークリスタル液晶モニター
ほぼ水平方向からでもよく見える広い視野角を実現。コントラストも高く、屋外でも画像の確認がしやすくなりました。

ハイパークリスタルⅡ液晶モニター
ハイパークリスタル液晶モニターがさらに進化。コントラスト比が1.8倍、色再現性も1.6倍になり、より視認性が良くなりました。

ダイレクトプリント規格対応(ピクトブリッジ)
デジタルカメラとプリンターを直接つないでプリントするための業界(CIPA)統一規格。異なるメーカーであっても、ダイレクト接続でかんたんにプリントができます。

オリンパスエコプロダクツマーク
オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

CUDマーク
色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)によって認定された製品や施設に対してのみ表示できるマークです。カラーユニバーサルデザイン認証は、NPO法人CUDOにより、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

アイコンの説明

多彩なオートフォーカス(AF)もしくはマニュアルフォーカス(MF)モードの選択ができます。
iESP*AF：画面中央部だけでなく周辺部も細かなエリアに分割し、コントラスト検出によりピントを合わせる独自のオートフォーカスモードです。
顔検出AF：画面の範囲内から人物の顔を検出し、検出された顔にピントを合わせます。
スポットAF：構図内の任意のポイントにピントを合わせます。シャッターボタン半押しでピントを固定するフォーカスロックが効果的に使えます。
フルタイムAF：シャッターボタンを半押ししなくても、カメラを向けている被写体にピントを合わせ続けます。
マニュアルフォーカス：液晶モニターに表示される距離を目安に、拡大された合焦ポイントを確認しながら、手動でもピント合わせが行えます。
＊Intelligent Electro Selective Pattern
● 機種によって設定できるオートフォーカスモードは異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

撮影シーンに合わせた露出や各種設定にセットされている多彩なシーンモードから、適したモードを選択できます。
<主なシーンモード>
ポートレート：人物を撮るのに適したモード。肌色をキレイに描写します。
スポーツ：スポーツシーンなど、動きのある被写体の一瞬の撮影に適しています。
風景：風景を撮るのに適したモード。緑や青を鮮やかに描写します。
夜景：ライトアップされた建物などの夜景がキレイに撮影できます。
夜景&人物：背景が夜景の時に、手前の人物も美しく撮影できます。
自分撮り：自分自身の写真を上手に撮影できます。
料理：色の鮮やかさを強調し、料理を美味しそうに描写します。
水中マクロ：水中での近景撮影に適したモード。機種によって防水プロテクター(別売)が必要になります。
水中ワイド：水中での広範囲な景色の撮影に適したモード。機種によって防水プロテクター(別売)が必要になります。
● 機種によって設定方法が異なります。詳細は取扱説明書でご確認ください。
● 機種によって設定できるシーンモードは異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

風景モード

夜景モード

アイコンの説明

通常はプログラムオートできれいに撮影できますが、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュアル露出モードでは、よりクリエイティブな撮影ができます。
プログラム(P)オート：カメラが絞り値とシャッタースピードを自動設定します。
絞り優先(A)オート：絞り値を設定すると、カメラがシャッタースピードを自動設定します。
シャッター優先(S)オート：シャッタースピードを設定すると、カメラが絞り値を自動設定します。
マニュアル露出(M)：撮影意図に合わせて、絞り値とシャッタースピードを自在に設定できます。
● 機種によって設定できるモードは異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

絞り優先(A)オート

シャッター優先(S)オート

被写体の明るさを測る測光方式です。
デジタルESP*測光：画面中央部と周辺部を個別に測光し、被写体の輝度や反射率まで考慮して露出を決定。独自に開発した高精度の測光モードです。
中央重点測光：画面中央部に重点をおいて測光し、周辺部の測光値を加えて露出を決定します。
スポット測光：画面中央部の狭い範囲をピンポイントで測光して露出を決定します。
＊Electro Selective Pattern

撮影時・再生時に被写体と露出の関係を視覚的に表現するヒストグラム(輝度成分グラフ)を液晶モニター上に表示。画面内の輝度分布を把握でき、より厳密に露出をコントロールできます。

撮影時・再生時に露出オーバー(白とび)部分を赤色、露出アンダー(黒つぶれ)部分を青色に液晶モニターに表示。白とびや黒つぶれをリアルタイムで把握でき、コントラストの強い被写体を狙う場合の露出決定に役立ちます。

白とび/黒つぶれ警告表示画面

カメラ側で画像処理、加工、圧縮などをしない生(RAW)のデータをカードに記録することができます。パソコンでの画像処理を前提とする場合に適した記録方式です。

同梱のAVケーブルでテレビと接続し、音声付きの画像や動画を大画面で楽しめます。
● ご使用のテレビの仕様や性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

音声付きの動画撮影が可能です。
● 機種によって撮影できる動画サイズなどが異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

内蔵マイクで録音した音声の再生ができるスピーカーを内蔵しています。

繰り返し使用できる小型の画像記録メディアxD-ピクチャーカードが使えます。パノラマ合成*撮影にも対応しています。

xD-ピクチャーカード

＊オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理。編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能。機種によってはカメラ内での合成もできます。

パノラマ合成写真

専用の防水プロテクター(別売)が用意されており、本格的な水中撮影が楽しめます。

共通機能の説明

スーパーマクロモード

通常のマクロモードよりも、さらに被写体に近づいて撮影できます。
● スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません。

スーパーマクロモード

ホワイトバランス

さまざまな光源下で自然な色を再現します。
オート：自動的に画面全体の色温度を読み取り、自然なカラーバランスで撮影できます。
iESP*Ⅱオート：独自のインテリジェント処理で、被写体とその周辺の光源情報を細かく分析し、自然な色合いを再現する高精度のオートホワイトバランスです。
プリセット：さまざまな光源に合わせた設定を選択するだけで、被写体本来のより自然な色を再現できます。
ワンタッチ：あらかじめ紙などの白いモノを撮影し、ホワイトバランスをカメラに記憶させます。
ホワイトバランス補正：設定されているホワイトバランスから意図的に青色もしくは赤色側に微調整できます。
＊Intelligent Electro Selective Pattern
● 機種によって設定できるホワイトバランスは異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

フラッシュモード

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選べます。
オート発光：逆光や暗い場所で自動的に発光します。
赤目軽減発光：予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を軽減します。
強制発光：明るさに関係なく、フラッシュを強制的に発光させます。
赤目軽減強制発光：明るさに関係なく、赤目軽減発光を行います。
発光禁止：明るさに関係なく、フラッシュを発光させません。
● 機種によって設定できるフラッシュモードは異なります。詳細はP.12〜P.13の主な仕様でご確認ください。

主な仕様（μ、SP、FE）

機種		μ1060	μ1020	μ1050SW	μ1030SW
希望小売価格		各オープン価格			
カメラ部有効画素数		1000万画素	1010万画素	1010万画素	1010万画素
撮像素子		1/2.33型CCD	1/2.33型CCD	1/2.33型CCD	1/2.33型CCD
レンズ	構成	6群9枚、EDAレンズ:1枚、DSAレンズ:1枚、非球面レンズ:2枚	6群9枚、EDAレンズ:1枚、DSAレンズ:1枚、非球面レンズ:2枚	8群10枚、EDレンズ:1枚、非球面レンズ:3枚	8群10枚、EDレンズ:1枚、EDAレンズ:1枚、DSAレンズ:1枚、非球面レンズ:2枚
	焦点距離(35mmカメラ換算)	6.6mm～46.2mm（37mm～260mm）	6.6mm～46.2mm（37mm～260mm）	6.7mm～20.1mm（38mm～114mm）	5.0mm～18.2mm（28mm～102mm）
	開放F値	F3.5（W）～F5.3（T）	F3.5（W）～F5.3（T）	F3.5（W）～F5.0（T）	F3.5（W）～F5.1（T）
	光学ズーム倍率	7倍	7倍	3倍	3.6倍
	デジタルズーム	5倍（光学ズームと合わせて最大約35倍シームレスズーム）	5倍（光学ズームと合わせて最大約35倍シームレスズーム）	5倍（光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム）	5倍（光学ズームと合わせて最大約18倍シームレスズーム）
	ファインズーム	○*1	○*1	○*1	○*1
	撮影範囲（レンズ先端より）	通常：0.7m～∞ マクロ：0.1m～∞（W）、0.6m～∞（T） （スーパーマクロ：0.02mまで）	通常：0.7m～∞ マクロ：0.1m～∞（W）、0.6m～∞（T） （スーパーマクロ：0.02mまで）	通常：0.5m～∞ マクロ：0.2m～∞（W）、0.3m～∞（T） （スーパーマクロ：0.07mまで）	通常：0.5m～∞ マクロ：0.1m～∞（W）、0.3m～∞（T） （スーパーマクロ：0.02mまで）
記録	静止画 記録方式	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III
	静止画 記録画素数	3648×2736、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3648×2736、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3648×2736、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3648×2736、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480
	動画 記録方式	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能
	動画 記録画素数(フレームレート)	640×480（30fps、15fps）*2*3、320×240（30fps、15fps）*2	640×480（30fps*7、15fps*8）、320×240（30fps、15fps）*8	640×480（30fps、15fps）*2*9、320×240（30fps、15fps）*2	640×480（30fps*7、15fps*8）、320×240（30fps、15fps）*8
	音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠
	内蔵メモリー	41.1MB	14.7MB	41.6MB	14.7MB
	対応記録メディア	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4
ファインダー		—	—	—	—
液晶モニター	サイズ/種類	3型（インチ）TFTカラー液晶	2.7型（インチ）TFTカラー液晶	2.7型（インチ）TFTカラー液晶	2.7型（インチ）TFTカラー液晶
	ドット数	約23万ドット	約23万ドット	約23万ドット	約23万ドット
再生	静止画 拡大再生	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍
	静止画 インデックス表示	分割数：2×4/3×6/4×8	分割数：4/9/16/25	分割数：4/9/16/25	分割数：4/9/16/25
	静止画 回転再生	○	○	○	○
	静止画 カレンダー再生	○	○	○	○
	静止画 スライドショー	○（BGM付可能）	○（BGM付可能）	○（BGM付可能）	○（BGM付可能）
	内蔵スピーカーによる音声再生	○	○	○	○
感度（標準出力感度）	AUTO	○	○	○	○
	高感度AUTO	○	○	—	—
	固定	ISO64/100/200/400/800/1600/3200*5/6400*5	ISO80/100/200/400/800/1600	ISO80/100/200/400/800/1600	ISO80/100/200/400/800/1600
フォーカス	オートフォーカス方式	CCDコントラスト検出方式、スポットAF/iESP AF/顔検出AF	CCDコントラスト検出方式、スポットAF/iESP AF/顔検出AF	CCDコントラスト検出方式、スポットAF/iESP AF/顔検出AF	CCDコントラスト検出方式、スポットAF/iESP AF/顔検出AF
	マニュアルフォーカス	—	—	—	—
手ぶれ補正		CCDシフト式手ぶれ補正	CCDシフト式手ぶれ補正	ぶれ軽減機能	ぶれ軽減機能
静止画露出制御	撮影モード	P（プログラムオート）、i AUTO、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル*5、自分撮り、寝顔*5、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、オークション*6、ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、スマイルショット*5）	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル*5、自分撮り、寝顔*5、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、オークション*6、ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ）	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル*5、自分撮り、寝顔*5、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、オークション*6、ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、スマイルショット*5、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、水中スナップ、スノー）	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル*5、自分撮り、寝顔*5、夕日、打ち上げ花火、料理、ガラス越し、文書、オークション*6、ショット&セレクト1*5、ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、プリキャプチャムービー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ）
	シャッタースピード	1/4秒～1/2000秒（夜景モード：最長4秒）	1/4秒～1/2000秒（夜景モード：最長4秒）	1/4秒～1/1000秒（夜景モード：最長4秒）	1/4秒～1/1000秒（夜景モード：最長4秒）
	露出補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
	AEロックボタン	—	—	—	—
オートブラケット	露出可変ステップ	—	—	—	—
	枚数	—	—	—	—
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、スポット測光	デジタルESP測光、スポット測光
連写	高速連写	高速連写1：約6.5コマ/秒*5 連写可能枚数 約25枚（3Mモード時） 高速連写2：約9コマ/秒*5 連写可能枚数 約25枚（3Mモード時）	約4.9コマ/秒*5 連写可能枚数 約11枚（3Mモード時）	約5.4コマ/秒*5 連写可能枚数 約24枚（3Mモード時）	約5.2コマ/秒*5 連写可能枚数 約11枚（3Mモード時）
	通常連写	約1.1コマ/秒 連写可能枚数 約3枚（当社試験方法による）	約0.7コマ/秒 連写可能枚数 約200枚（当社試験方法による）	約0.38コマ/秒 連写可能枚数 約25枚（当社試験方法による）	約0.7コマ/秒 連写可能枚数 約200枚（当社試験方法による）
ホワイトバランス	オート	○	○	○	○
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3
	ワンタッチ	—	—	—	—
	ホワイトバランス補正	—	—	—	—
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	0.1m～4.8m（W）、0.6m～3.2m（T）（ISO800時）	0.2m～4.8m（W）、0.6m～3.1m（T）（ISO800時）	0.2m～5.3m（W）、0.3m～3.7m（T）（ISO800時）	0.1m～4.1m（W）、0.3m～2.7m（T）（ISO800時）
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
	フラッシュ補正	—	—	—	—
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	—	—	—	—
	セルフタイマー撮影	12秒	12秒	12秒	12秒
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで。カメラ内では3枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで。カメラ内では3枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで。カメラ内では3枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで。カメラ内では3枚まで合成可能）
	静止画編集（別ファイル作成）	赤目補正、逆光自動調整、ファニーフェイス、センターフォーカス、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、カレンダー合成、鮮やかさ調整	赤目補正、逆光自動調整、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、フレーム/タイトル/カレンダー合成、鮮やかさ調整	赤目補正、自動明るさ補正、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、カレンダー合成、鮮やかさ調整	赤目補正、逆光自動補正、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、フレーム/タイトル/カレンダー合成、鮮やかさ調整
	動画編集	インデックス画像作成、ムービー編集	インデックス画像作成	インデックス画像作成	インデックス画像作成
防水機能	（当社試験方法による）	—	—	JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当	JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当
防塵機能	（当社試験方法による）	—	—	JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当	JIS/IEC保護等級6級（IP6X）相当
マルチコネクター	パソコン関連	USB接続端子	USB接続端子	USB接続端子	USB接続端子
	プリンター関連	PictBridge対応	PictBridge対応	PictBridge対応	PictBridge対応
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
電源	ACアダプター	D-7AC（別売）&マルチアダプターCB-MA1（別売）	D-7AC（別売）&マルチアダプターCB-MA1（別売）	D-7AC（別売）&マルチアダプターCB-MA1（別売）	D-7AC（別売）&マルチアダプターCB-MA1（別売）
	電池	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-42B）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-50B）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-42B）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-50B）
大きさ(突起部含まず)	幅×高さ×奥行	93.7mm×56.4mm×25.1mm	99mm×56.3mm×25.2mm	93mm×62mm×22.6mm	93.2mm×61.4mm×21.3mm
質量(電池・カード含まず)		128g	135g	152g	173g

機種		SP-570UZ	FE-370	FE-360	FE-330
希望小売価格		各オープン価格			
カメラ部有効画素数		1000万画素	800万画素	800万画素	800万画素
撮像素子		1/2.33型CCD	1/2.35型CCD	1/2.35型CCD	1/2.35型CCD
レンズ	構成	11群14枚、EDレンズ:2枚、非球面レンズ:4枚	6群8枚、非球面レンズ:4枚	5群6枚、非球面レンズ:4枚	5群6枚、非球面レンズ:4枚
	焦点距離(35mmカメラ換算)	4.6mm～92.0mm（26mm～520mm）	6.3mm～31.5mm（36mm～180mm）	6.3mm～18.9mm（36mm～108mm）	6.3mm～31.5mm（36mm～180mm）
	開放F値	F2.8（W）～F4.7～F4.5（T）	F3.5（W）～F5.6（T）	F3.1（W）～F5.9（T）	F3.5（W）～F5.6（T）
	光学ズーム倍率	20倍	5倍	3倍	5倍
	デジタルズーム	5倍（光学ズームと合わせて約100倍シームレスズーム）	4倍（光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム）	4倍（光学ズームと合わせて最大約12倍シームレスズーム）	4倍（光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム）
	ファインズーム	○*5	○*1	—	—
	撮影範囲（レンズ先端より）	通常/マクロ：0.1m～∞（W）、1.2m～∞（T） （スーパーマクロ：0.01mまで）	通常：0.6m～∞（W）、1.0m～∞（T） マクロ：0.1m～∞（W）、0.6m～∞（T） （スーパーマクロ：0.03mまで）	通常：0.6m～∞（W）、1.0m～∞（T） マクロ：0.1m～∞（W）、0.6m～∞（T） （スーパーマクロ：0.05mまで）	通常：0.6m～∞（W）、1.0m～∞（T） マクロ：0.1m～∞（W）、0.6m～∞（T） （スーパーマクロ：0.03mまで）
記録	静止画 記録方式	JPEG（DCF準拠）/RAW、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III	JPEG（DCF準拠）、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III
	静止画 記録画素数	3648×2736、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3264×2448、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3264×2448、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480	3264×2448、2560×1920、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、640×480
	動画 記録方式	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能	AVI Motion JPEG音声付可能
	動画 記録画素数(フレームレート)	640×480（30fps*10、15fps*8）、320×240（30fps、15fps）*8	640×480（30fps、15fps）*2*9、320×240（30fps、15fps）*2	640×480（30fps、15fps）*2*12、320×240（30fps、15fps）*2	640×480（15fps）*8、320×240（15fps）*8
	音声 記録方式	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠	WAVEフォーマット準拠
	内蔵メモリー	45MB	48MB	20.5MB	20.5MB
	対応記録メディア	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）、microSDカード（別売）*4	xD-ピクチャーカード（別売）（16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB）
ファインダー		電子ビューファインダー	—	—	—
液晶モニター	サイズ/種類	2.7型（インチ）TFTカラー液晶	2.7型（インチ）TFTカラー液晶	2.5型（インチ）TFTカラー液晶	2.7型（インチ）TFTカラー液晶
	ドット数	約23万ドット	約23万ドット	約15.4万ドット	約15万ドット
再生	静止画 拡大再生	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍	倍率：1～10倍
	静止画 インデックス表示	分割数：4/9/16/25	分割数：4/9/16/25	分割数：4/9/16/25	分割数：4/9/16/25
	静止画 回転再生	○	○	○	○
	静止画 カレンダー再生	○	—	—	—
	静止画 スライドショー	○（BGM付可能）	○	○	○
	内蔵スピーカーによる音声再生	○	○	—	○
感度（標準出力感度）	AUTO	○	○	○	○
	高感度AUTO	○	○	—	—
	固定	ISO64/100/200/400/800/1600/3200*11/6400*11	ISO64/100/200/400/800/1600/3200*5	ISO64/100/200/400/800/1000	ISO64/100/200/400/640
フォーカス	オートフォーカス方式	CCDコントラスト検出方式（AFイルミネーター付）、スポットAF/iESP AF/顔検出AF/フルタイムAF/AFターゲット選択/動体予測AF	CCDコントラスト検出方式、スポットAF/iESP AF/顔検出AF	CCDコントラスト検出方式、iESP AF/顔検出AF	CCDコントラスト検出方式、iESP AF/顔検出AF
	マニュアルフォーカス	ゲージ表示による十字ボタン調整（ズームリング、コントロールダイヤルへ変更可能）	—	—	—
手ぶれ補正		CCDシフト式手ぶれ補正	CCDシフト式手ぶれ補正	ぶれ軽減機能	ぶれ軽減機能
静止画露出制御	撮影モード	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、A（絞り優先オート）、S（シャッター速度優先オート）、M（マニュアルモード）、My（マイモード：4パターン）、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、スポーツ、夜景、夜景&人物、屋内撮影、キャンドル*11、自分撮り、寝顔*11、夕日、打ち上げ花火、多重露光花火、料理、ガラス越し、文書、オークション*6、ショット&セレクト1*11、ショット&セレクト2、スマイルショット*5、ビーチ、スノー、シャッターチャンス）	P（プログラムオート）、i AUTO、シーン（ポートレート、風景、夜景&人物、夜景、スポーツ、屋内撮影、キャンドル*5、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、オークション*6、スマイルショット*5）	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、オークション*6、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ）	P（プログラムオート）、AUTO（フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、ガラス越し、料理、文書、オークション*6）
	シャッタースピード	1/2秒～ 1/2000秒（バルブ：最長8分）	1/2秒～1/2000秒（夜景モード：最長4秒）	1/2秒～1/2000秒（夕日モード：最長4秒）	1/2秒～1/2000秒（夜景&人物モード：最長4秒）
	露出補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV
	AEロックボタン	○	—	—	—
オートブラケット	露出可変ステップ	1/3EV、2/3EV、1EV	—	—	—
	枚数	最大5枚（各画像サイズにより異なります）	—	—	—
測光方式		デジタルESP測光、中央重点測光、スポット測光	デジタルESP測光	デジタルESP測光	デジタルESP測光
連写	高速連写	高速連写1：約7.2コマ/秒*11 連写可能枚数 約30枚（5Mモード時） 高速連写2：約13.5コマ/秒*5 連写可能枚数 約30枚（3Mモード時）	—	—	—
	通常連写	約1.2コマ/秒 連写可能枚数 約7枚	—	—	—
ホワイトバランス	オート	iESP II	○	○	○
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3	晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3
	ワンタッチ	○	—	—	—
	ホワイトバランス補正	±7段階	—	—	—
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	0.3m～6.4m（W）、1.2m～4.0m（T）（ISO400時）	0.1m～3.8m（W）、0.6m～2.6m（T）（ISO800時）	0.1m～4.0m（W）、0.6m～2.0m（T）（ISO800時）	0.1m～4.0m（W）、0.6m～2.5m（T）（ISO640時）
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、赤目軽減強制発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
	フラッシュ補正	範囲：±2EV、ステップ：1/3EV	—	—	—
特殊撮影・編集・画像処理	撮影画質設定	シャープネス：±5、コントラスト：±5、彩度：±5	—	—	—
	セルフタイマー撮影	12秒/2秒	12秒	12秒	12秒
	パノラマ合成用撮影	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能。カメラ内では3枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能）	○（オリンパス製xD-ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像をパソコンに取り込み、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master 2を使い10枚まで合成可能）
	静止画編集（別ファイル作成）	RAW編集、赤目補正、自動明るさ補正、ファニーフェイス、センターフォーカス、モノクロ、セピア、リサイズ、トリミング、フレーム/タイトル/カレンダー/レイアウト合成	赤目補正、自動明るさ補正、ファニーフェイス、センターフォーカス、リサイズ、トリミング	リサイズ、トリミング	赤目補正、自動明るさ補正、リサイズ、トリミング
	動画編集	インデックス画像作成、静止画切り出し、ムービー編集	インデックス画像作成、ムービー編集	—	—
防水機能	（当社試験方法による）	—	—	—	—
防塵機能	（当社試験方法による）	—	—	—	—
マルチコネクター	パソコン関連	USB接続端子	USB接続端子	USB接続端子	USB接続端子
	プリンター関連	PictBridge対応	PictBridge対応	PictBridge対応	PictBridge対応
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）	AV出力端子（NTSC/PAL切り替え可能）
電源	ACアダプター	C-8AC（別売）	—	—	—
	電池	単3形アルカリ電池4本、単3形ニッケル水素充電池4本（当社製型番B-06NH23）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-60B）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-42B）	リチウムイオン充電池（当社製型番LI-42B）
大きさ(突起部含まず)	幅×高さ×奥行	118.5mm×87.5mm×84mm	94.7mm×56.7mm×25.3mm	93.9mm×55.6mm×20.3mm	97.7mm×57.7mm×23.3mm
質量(電池・カード含まず)		445g	128g	104g	123g

*1 使用できるズーム倍率は、設定した画質によって異なります。画像サイズは5Mモード以下に制限されます。　*2 一度に記録できる動画のファイルサイズは最大2GBです。　*3 画像サイズを640×480/30fpsに設定している場合、TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード、microSDアタッチメント使用時は最大約40秒/回です。　*4 microSDカードを使用するには、同梱のmicroSDアタッチメント（MASD-1）が必要です。動作確認済みのmicroSDカード、microSDHCカードについては、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。　*5 画像サイズは3Mモード以下に制限されます。　*6 画像サイズはVGAモードに固定されます。　*7 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。　*8 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。　*9 画像サイズを640×480/30fpsに設定している場合、TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード、microSDアタッチメント使用時は最大約10秒/回です。　*10 連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。　*11 画像サイズは5M以下に制限されます。　*12 画像サイズを640×480/30fpsに設定している場合、連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。　● デジタルズームについて：静止画撮影時の倍率になります。　● スーパーマクロモードについて：ズーム位置は固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。　● オートブラケットについて：フラッシュは発光しません。　● 使用環境について：温度0℃～40℃（μ1050SW、μ1030SWは−10℃～40℃）、湿度30%～90%の、結露しない環境においてご使用ください。　● 外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アクセサリーは同梱されている場合と別売の場合があります。P.3〜P.9の主な同梱品でご確認ください。
□内は、対応機種および対応防水プロテクターです。

カメラケース

μ1060/μ1020

本革カメラケース
CSCH-55BK（ブラック）
JAN:4545350-015923
●ストラップ付き、ベルト通し、サイドホックあり
希望小売価格 4,000円（税込4,200円）

本革カメラケース
CSCH-55WT（ピュアホワイト）
JAN:4545350-015947
●ストラップ付き、ベルト通し、サイドホックあり
希望小売価格 4,000円（税込4,200円）

μ1060/μ1020/μ1050SW/μ1030SW
FE-370/FE-360/FE-330

本革カメラケース
CSCH-44BK（ブラック）
JAN:4545350-010379
●ベルト通し、サイドホックあり
希望小売価格 3,000円（税込3,150円）

本革カメラケース
CSCH-44CL 限定発売（キャメル）
JAN:4545350-019006
●ベルト通し、サイドホックあり
希望小売価格 3,000円（税込3,150円）

μ1050SW/μ1030SW
FE-370/FE-360/FE-330

本革カメラケース
CSCH-41
JAN:4545350-006662
●ストラップ付き、ベルト通しあり
希望小売価格 4,000円（税込4,200円）

μ1050SW

ウェアラブルケース
CSCH-40
JAN:4545350-006655
●装着ベルト、ベルト通しあり
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

μ1030SW

シリコンカメラジャケット
CSCH-53
JAN:4545350-015916
●デジタルカメラは別売
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

SP-570UZ

本革カメラケース
CSCH-51
JAN:4545350-015909
●ベルト通しあり
希望小売価格 7,000円（税込7,350円）

ストラップ

μ1060/μ1020/μ1050SW/μ1030SW
FE-370/FE-360/FE-330

ハンドストラップ
CHS-01SV
JAN:4953170-196843
希望小売価格 1,500円（税込1,575円）

ネックストラップ
CNS-01SV
JAN:4953170-152771
希望小売価格 2,500円（税込2,625円）

μ1050SW/μ1030SW

フロートハンドストラップ

CHS-05GY*（月グレー）
JAN:4545350-010362
希望小売価格 2,400円（税込2,520円）

CHS-05BL*（水ブルー）
JAN:4545350-010881
希望小売価格 2,400円（税込2,520円）

CHS-05PK*（睡蓮ピンク）
JAN:4545350-010898
希望小売価格 2,400円（税込2,520円）

＊ダイビングにはご使用にならないでください。クッション内部の空気が少なくなると浮力が小さくなります。

記録メディア

全機種

M-XD2GMP

xD-ピクチャーカード™
1GB：M-XD1GMP
JAN:4545350-017071
2GB：M-XD2GMP
JAN:4545350-017088
各オープン価格
●対応カメラについての詳細は、オリンパスイメージングホームページhttp://olympus-imaging.jp/でご確認ください。

充電池/充電器

μ1060/μ1050SW
FE-360/FE-330

リチウムイオン充電池
LI-42B
JAN:4545350-005153
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

リチウムイオン充電器
LI-40C
JAN:4545350-001612
希望小売価格 7,000円（税込7,350円）

μ1020/μ1030SW

リチウムイオン充電池
LI-50B
JAN:4545350-013578
希望小売価格 5,600円（税込5,880円）

リチウムイオン充電器
LI-50C
JAN:4545350-013592
希望小売価格 7,000円（税込7,350円）

FE-370

リチウムイオン充電池
LI-60B
JAN:4545350-017576
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

リチウムイオン充電器
LI-60C
JAN:4545350-017590
希望小売価格 7,000円（税込7,350円）

SP-570UZ

ニッケル水素充電池
B-06NH23
JAN:4953170-166464
希望小売価格 2,200円（税込2,310円）

充電器セット
BU-90SNH
JAN:4953170-166457
希望小売価格 6,300円（税込6,615円）

コンバージョンレンズ

SP-570UZ

テレコンバージョンレンズ
TCON-17（約1.7倍）
JAN:4953170-153969
希望小売価格 15,000円（税込15,750円）
●コンバージョンレンズを装着するには、コンバージョンレンズアダプターが必要です。
●コンバージョンレンズ装着時には内蔵フラッシュを使用できません。

コンバージョンレンズアダプター
CLA-10
JAN:4545350-010096
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）
●SP-570UZにTCON-17を装着する際に必要です。

リモートケーブル

SP-570UZ

リモートケーブル
RM-UC1
JAN:4545350-008291
希望小売価格 6,000円（税込6,300円）

フラッシュ

SP-570UZ

エレクトロニックフラッシュ
FL-50R
JAN:4545350-011048
希望小売価格 62,500円（税込65,625円）

エレクトロニックフラッシュ
FL-36R
JAN:4545350-011079
希望小売価格 32,000円（税込33,600円）

エレクトロニックフラッシュ
FL-20
JAN:4953170-154010
希望小売価格 15,000円（税込15,750円）

防水プロテクター

μ1020

防水プロテクター
PT-042 耐圧水深40m
JAN:4545350-013820
●デジタルカメラは別売
希望小売価格 25,000円（税込26,250円）

μ1030SW

防水プロテクター
PT-043 耐圧水深40m
JAN:4545350-013851
●防水プロテクター装着時は、デジタルカメラの圧力センサーが正しく作動しません。
希望小売価格 25,000円（税込26,250円）

μ1030SW+PT-043で水中撮影

水中アクセサリー

PT-042/PT-043

水中撮影用外部フラッシュ
UFL-1*1
JAN:4545350-010416
●ガイドナンバー：GN14（陸上値、FULL発光時、拡散板使用GN11）
希望小売価格 36,000円（税込37,800円）

水中マクロコンバージョンレンズ
PTMC-01*2
JAN:4545350-000783
希望小売価格 20,000円（税込21,000円）

水中ワイドコンバージョンレンズ
PTWC-01*2*3
JAN:4545350-000813
希望小売価格 52,000円（税込54,600円）

ショートアーム
PTSA-02
JAN:4545350-011307
希望小売価格 6,000円（税込6,300円）

ステップアップリング
PSUR-01（φ40.5mm-46mm）
JAN:4545350-016326
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）
PSUR-02（φ46mm-52mm）
JAN:4545350-016333
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）
PSUR-03（φ52mm-67mm）
JAN:4545350-016289
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）
PSUR-04（φ62mm-67mm）
JAN:4545350-016296
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）
PSUR-05（φ40.5mm-67mm）
JAN:4545350-016302
希望小売価格 3,800円（税込3,990円）

*1 PT-042、PT-043装着時は、別売のショートアームPTSA-02が必要です。 *2 PT-042装着時は、別売のステップアップリングPSUR-04（φ62mm-67mm）が必要です。PT-043装着時は、別売のステップアップリングPSUR-03（φ52mm-67mm）が必要です。
*3 PT-043装着時に陸上で撮影した場合、四隅にケラレが生じます。

防水プロテクター関連他社製品のご案内（ユーエヌ製）

（株）ユーエヌの製品に関する不具合などは当社では一切責任を負いかねます。

水中クローズアップレンズ
PCU-01*1*2*3
JAN:4907822-100009
希望小売価格 17,000円（税込17,850円）
対応プロテクター：PT-042/PT-043

水中クローズアップレンズ
PCU-03*1*3
JAN:4907822-100061
希望小売価格 17,000円（税込17,850円）
対応プロテクター：PT-042/PT-043

水中ワイドコンバージョンレンズ
PWC-01*1*2*3
JAN:4907822-100016
希望小売価格 32,000円（税込33,600円）
対応プロテクター：PT-042

ユーエヌ製品に関するお問い合わせ
（株）ユーエヌ
東京都台東区三筋2-17-9
営業部 Tel:03-3866-0195 Fax:03-3866-9608 http://www.un-ltd.co.jp/
営業時間:10:00〜12:00/13:00〜17:00
（土・日・祝日および（株）ユーエヌ定休日を除く）

*1 クローズアップレンズ/ワイドコンバージョンレンズ装着時には、内蔵フラッシュは使用できません。構造上コンバージョンレンズの中心がずれることがあります。 *2 ステップアップリング3個（φ48mm-67mm、φ46mm-67mm、φ40.7mm-67mm）が同梱されています。
*3 PT-042装着時は、別売のステップアップリングPSUR-04（φ62mm-67mm）が必要です。PT-043装着時は、別売のステップアップリングPSUR-03（φ52mm-67mm）が必要です。

ソフトウェア

ソフトウェア情報 http://soft.olympus.co.jp

蔵衛門 御用達 8 Standard　Windows対応

工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達8 Standard

工事記録の省力化をサポートする、
簡単・便利な工事写真管理ソフト。

SWW-3701 JAN:4545350-014575
希望小売価格 12,800円（税込13,440円）

画像取込　編集　台帳印刷

工事写真台帳　リアルな本棚で管理

■工事/写真情報をガイドに従い登録するだけで工事写真台帳が作成・印刷可能。
■アルバムをカテゴリー別に管理する「アルバム収納ボックス」機能搭載。
■ビューワ出力結果に工事情報/工事写真情報の表示切替えや印刷が可能。
■画像改ざんチェック機能の強化により、Exif情報のない画像が添付されると警告メッセージを表示。

蔵衛門 御用達 8 Professional　Windows対応

工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達8 Professional

蔵衛門御用達7スタンダードに
便利機能を追加したプロ版。

1ライセンス SWW-3801 JAN:4545350-014599
希望小売価格 50,000円（税込52,500円）
5ライセンス SWW-3802 JAN:4545350-014605
希望小売価格 130,000円（税込136,500円）
10ライセンス SWW-3803 JAN:4545350-014612
希望小売価格 180,000円（税込189,000円）

画像取込　編集　台帳印刷　電子納品

■御用達Professional版同士でデータ共有ができ、Joint Ventureなどで共有本棚の管理が可能。
●共通管理情報をシリアル番号/端末名で管理。
●御用達Professional版1ライセンスでも共有可能。
●共有管理ファイルのバイナリ化（エディタ等での修正不可）。
■御用達Standardの機能に加え、各官公庁の新基準に対応した電子納品データ形式の完全入出力機能。

■幅広い最新基準案*に対応

国土交通省		農林水産省/農村振興局	NEXCO（旧東日本高速道路株式会社/旧中日本高速道路株式会社/旧西日本高速道路株式会社）	民間工事
土木設計業務等の電子納品要領（案） ・電気通信設備編、機械設備編 工事完成図書の電子納品要領（案） ・電気通信設備編、機械設備編	営繕工事電子納品要領（案） ・工事写真の撮り方 改訂第2版 建築編/建築設備編	設計業務等の電子納品要領（案） ・電気通信設備編、機械設備工事編 工事完成図書の電子納品要領（案） ・電気通信設備編、機械設備工事編	工事記録写真等撮影要領（工事編）	一般土木工事 一般建築工事

＊2007年11月現在。

主な仕様 ●対応OS：Windows 2000/XP/Vista＊ ●CPU：Pentium 800MHz以上のIBM PC/AT互換機 ●RAM：512MB以上推奨 ●ハードディスク：150MB以上
●モニター：1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの ＊JIS2004で追加された文字（新漢字）は使用できません。各種電子納品の要領・基準もJIS2004で追加された文字は環境文字と同様に使用できません。

●蔵衛門御用達シリーズはオリンパスイメージング株式会社とNECソフト株式会社と株式会社トリワークスの業務提携により製品化しております。本製品のテクニカルサポートは、NECソフト株式会社に業務委託されています。

静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間

- 静止画撮影可能枚数は、主な画質モードのみを記載しています。　● 静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目安です。
- 静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量から換算した理論上の数値であり、実際の電池寿命を保証するものではありません。
- デジタルカメラの撮影可能枚数表示は9999枚までです。

μ1060

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
10M	3648×2736	ファイン	8	205	410
		ノーマル	16	404	809
5M	2560×1920	ファイン	17	423	841
		ノーマル	34	841	1683
3M	2048×1536	ファイン	27	659	1305
		ノーマル	53	1305	2558
2M	1600×1200	ファイン	43	1066	2132
		ノーマル	84	2063	3998
1M	1280×960	ファイン	67	1640	3198
		ノーマル	131	3198	6397
VGA	640×480	ファイン	239	5814	10661
		ノーマル	439	10660	21323
16:9	1920×1080	ファイン	40	984	1938
		ノーマル	79	1938	3763

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480*1	30fps*2	0:00:23	0:09:25	0:18:50
		15fps	0:00:46	0:18:44	0:37:28
QVGA	320×240*1	30fps	0:01:02	0:25:26	0:50:52
		15fps	0:02:03	0:50:07	1:40:15

*1 一度に記録できる動画のファイルサイズは最大2GBです。
*2 TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード、microSDアタッチメント使用時の連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。

μ1020

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
10M	3648×2736	ファイン	3	205	410
		ノーマル	5	404	809
5M	2560×1920	ファイン	6	410	820
		ノーマル	12	841	1683
3M	2048×1536	ファイン	9	627	1254
		ノーマル	19	1305	2559
2M	1600×1200	ファイン	15	1066	2132
		ノーマル	30	2063	3998
1M	1280×960	ファイン	24	1640	3198
		ノーマル	47	3198	6397
VGA	640×480	ファイン	89	5815	10662
		ノーマル	163	10661	21325
16:9	1920×1080	ファイン	14	984	1938
		ノーマル	28	1938	3763

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480	30fps*1	0:00:08	0:09:21	0:18:42
		15fps*2	0:00:16	0:18:37	0:37:14
QVGA	320×240*2	30fps	0:00:19	0:22:03	0:44:06
		15fps	0:00:38	0:43:37	1:27:15

*1 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

μ1050SW

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
10M	3648×2736	ファイン	8	205	410
		ノーマル	16	404	809
5M	2560×1920	ファイン	17	410	820
		ノーマル	35	841	1683
3M	2048×1536	ファイン	26	627	1254
		ノーマル	54	1305	2559
2M	1600×1200	ファイン	44	1066	2132
		ノーマル	86	2063	3998
1M	1280×960	ファイン	68	1640	3198
		ノーマル	133	3198	6397
VGA	640×480	ファイン	242	5815	10662
		ノーマル	444	10661	21325
16:9	1920×1080	ファイン	41	984	1938
		ノーマル	80	1938	3763

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480*1	30fps*2	0:00:23	0:09:21	0:18:42
		15fps	0:00:46	0:18:37	0:37:14
QVGA	320×240*1	30fps	0:00:55	0:22:03	0:44:06
		15fps	0:01:49	0:43:37	1:27:15

*1 一度に記録できる動画のファイルサイズは最大2GBです。
*2 TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード、microSDアタッチメント使用時の連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。

μ1030SW

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
10M	3648×2736	ファイン	3	205	410
		ノーマル	5	404	809
5M	2560×1920	ファイン	6	410	820
		ノーマル	12	841	1683
3M	2048×1536	ファイン	9	627	1254
		ノーマル	19	1305	2559
2M	1600×1200	ファイン	15	1066	2132
		ノーマル	30	2063	3998
1M	1280×960	ファイン	24	1640	3198
		ノーマル	47	3198	6397
VGA	640×480	ファイン	89	5815	10662
		ノーマル	163	10661	21325
16:9	1920×1080	ファイン	14	984	1938
		ノーマル	28	1938	3763

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480	30fps*1	0:00:08	0:09:21	0:18:42
		15fps*2	0:00:16	0:18:37	0:37:14
QVGA	320×240*2	30fps	0:00:19	0:22:03	0:44:06
		15fps	0:00:38	0:43:37	1:27:15

*1 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

SP-570UZ

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
RAW	3648×2736	非圧縮	3	69	138
10M	3648×2736	ファイン	9	205	410
		ノーマル	18	402	799
5M	2560×1920	ファイン	18	410	820
		ノーマル	35	789	1560
3M	2048×1536	ファイン	28	627	1254
		ノーマル	53	1184	2369
2M	1600×1200	ファイン	44	984	1938
		ノーマル	80	1776	3553
1M	1280×960	ファイン	66	1453	2907
		ノーマル	116	2558	4920
VGA	640×480	ファイン	264	5814	10661
		ノーマル	484	10660	21323
16:9	1920×1080	ファイン	41	913	1827
		ノーマル	76	1683	3366

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480	30fps*1	0:00:25	0:09:25	0:18:50
		15fps*2	0:00:51	0:18:44	0:37:28
QVGA	320×240*2	30fps	0:01:09	0:25:26	0:50:52
		15fps	0:02:16	0:50:07	1:40:15

*1 連続撮影可能時間は最大約40秒/回です。
*2 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

FE-370

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
8M	3264×2448	ファイン	12	255	511
		ノーマル	24	499	999
5M	2560×1920	ファイン	19	410	820
		ノーマル	38	789	1560
3M	2048×1536	ファイン	31	659	1305
		ノーマル	62	1305	2558
2M	1600×1200	ファイン	51	1066	2132
		ノーマル	99	2063	3998
1M	1280×960	ファイン	79	1640	3198
		ノーマル	154	3198	6397
VGA	640×480	ファイン	280	5814	10661
		ノーマル	513	10660	21323
16:9	1920×1080	ファイン	47	984	1938
		ノーマル	93	1938	3763

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480*1	30fps*2	0:00:27	0:09:25	0:18:50
		15fps	0:00:54	0:18:44	0:37:28
QVGA	320×240*1	30fps	0:01:13	0:25:26	0:50:52
		15fps	0:02:24	0:50:07	1:40:15

*1 一度に記録できる動画のファイルサイズは最大2GBです。
*2 TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード、microSDアタッチメント使用時の連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。

FE-360

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
8M	3264×2448	ファイン	4	223	447
		ノーマル	8	438	876
5M	2560×1920	ファイン	7	359	718
		ノーマル	14	695	1390
3M	2048×1536	ファイン	11	576	1142
		ノーマル	23	1142	2284
2M	1600×1200	ファイン	19	940	1881
		ノーマル	38	1881	3763
1M	1280×960	ファイン	29	1453	2907
		ノーマル	59	2907	5815
VGA	640×480	ファイン	118	5814	10661
		ノーマル	217	10660	20000
16:9	1920×1080	ファイン	17	876	1728
		ノーマル	35	1728	3366

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480*1	30fps*2	0:00:10	0:08:54	0:18:00
		15fps	0:00:21	0:17:48	0:35:38
QVGA	320×240*1	30fps	0:00:29	0:24:02	0:49:28
		15fps	0:00:58	0:48:04	1:36:09

*1 一度に記録できる動画のファイルサイズは最大2GBです。
*2 連続撮影可能時間は最大約10秒/回です。

FE-330

静止画	画像サイズ	圧縮モード	撮影可能枚数（単位＝枚）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
8M	3264×2448	ファイン	4	223	447
		ノーマル	8	438	876
5M	2560×1920	ファイン	6	359	718
		ノーマル	12	695	1390
3M	2048×1536	ファイン	10	576	1142
		ノーマル	21	1142	2284
2M	1600×1200	ファイン	17	940	1881
		ノーマル	34	1881	3763
1M	1280×960	ファイン	26	1453	2907
		ノーマル	53	2907	5815
VGA	640×480	ファイン	107	5814	10661
		ノーマル	197	10660	20000
16:9	1920×1080	ファイン	16	876	1728
		ノーマル	32	1728	3366

動画	画像サイズ	フレームレート	撮影可能時間（単位＝時間：分：秒）		
			内蔵メモリー	1GB	2GB
VGA	640×480*	15fps	0:00:21	0:17:48	0:35:38
QVGA	320×240*	15fps	0:00:58	0:48:04	1:36:09

* 連続撮影可能時間は最大約29分/回です。

コンパクトデジタルカメラ　システムチャート

- アクセサリーは同梱されている場合と別売の場合があります。
- （　）内は対応機種および対応防水プロテクターです。
- ご購入の際は、仕様表にて動作環境をご確認ください。
- イラストのサイズ比率は製品の実物の比率とは異なります。

ECO-PRODUCTS

●ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD
レンズ装着時

E-3

世界最速[*1]AF搭載。プロ仕様の防塵・防滴ボディー。

E-3 ボディー　オープン価格
JAN:4545350-010836

ECO-PRODUCTS

●ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
レンズ装着時

NEW

E-520

ボディー内手ぶれ補正・AFライブビュー搭載。

E-520 ボディー / E-520 レンズキット / E-520 ダブルズームキット　各オープン価格
JAN:4545350-016098 / JAN:4545350-016128 / JAN:4545350-016166

ECO-PRODUCTS

●ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8
レンズ装着時

NEW

E-420

世界最小ボディー[*6]・AFライブビュー搭載。

E-420 ボディー / E-420 レンズキット / E-420 ダブルズームキット　各オープン価格
JAN:4545350-015961 / JAN:4545350-015992 / JAN:4545350-016067

E-3の特長

世界最速[*1]AFスピードを実現

スピーディーで正確な合焦を実現するために、11点全点ツインクロスセンサーを搭載。全てのセンサーを千鳥に配置した独自の方式により、AF（オートフォーカス）精度を飛躍的に向上させました。

最大5段分[*2]のボディー内手ぶれ補正機構

高性能手ぶれ補正機構をボディー内に搭載。シャッタースピードで最大5段分[*2]の高い手ぶれ補正効果を実現します。

2軸可動式液晶モニターによるライブビュー[*3]搭載

タテにもヨコにも回転する2軸可動式液晶モニターを採用。画面構成にしばられず、楽な姿勢でさまざまなアングルの撮影が可能です。

視野率100%光学ファインダー

高屈折率ガラスの大型・高精度ペンタプリズムを採用。視野率約100%、倍率約1.15倍と見やすい光学ファインダーを実現しました。

その他の特長

- ■約1010万画素ハイスピードLive MOSセンサー&画像処理エンジンTruePicⅢ
- ■防塵・防滴仕様のマグネシウム合金ボディー
- ■ゴミを強力にはじき飛ばすダストリダクションシステム
- ■外部フラッシュのワイヤレスコントロール[*4]も可能な内蔵フラッシュ
- ■最高1/8000秒の高精度高速シャッター、約5コマ/秒の高速連写

E-3 主な同梱品

●リチウムイオン充電池（BLM-1）●リチウムイオン充電器（BCM-2）
●OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2 体験版ソフトウェアCD-ROM
●USBケーブル ●ビデオケーブル ●ショルダーストラップ（CSS-E002）

E-520の特長

望遠もマクロも安心のボディー内手ぶれ補正

小型軽量ボディーに高性能手ぶれ補正機構を搭載し、シャッタースピードで最大4段分[*2]の高い手ぶれ補正効果を実現。ボディー内で手ぶれを補正するので、すべてのフォーサーズレンズで補正効果を発揮します。

ボディー内手ぶれ補正機構（イメージ）

さらに使いやすく進化したAFライブビュー

液晶モニターを見ながら撮影できるライブビューが進化。シャッターボタンの半押しでオートフォーカスが可能なハイスピードイメージャAF[*5]により、コンパクトデジタルカメラの感覚での撮影もできます。またライブビュー撮影時に、8人までの顔を自動的に検出してピントを合わせることが可能です[*5]。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

その他の特長

- ■1000万画素新Live MOSセンサー&画像処理エンジンTruePicⅢ
- ■顔も背景もキレイに残すフェイス&バックコントロール
- ■大きく見やすい2.7型ハイパークリスタルⅡ液晶モニター
- ■ゴミを強力にはじき飛ばすダストリダクションシステム
- ■外部フラッシュのワイヤレスコントロール[*4]も可能な内蔵フラッシュ
- ■約3.5コマ/秒の高速連写

E-520 主な同梱品

●リチウムイオン充電池（BLM-1）●リチウムイオン充電器（BCM-2）
●OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2 体験版ソフトウェアCD-ROM
●USBケーブル ●ビデオケーブル ●アイピースカバー（EP-4）●ショルダーストラップ
● E-520レンズキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズが同梱されています。
● E-520ダブルズームキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズ、ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6レンズが同梱されています。

E-420の特長

世界最小・最薄ボディー[*6]

E-420は持ち運びが楽な世界最小・最薄ボディー[*6]。厚さわずか23.5mmのパンケーキレンズZUIKO DIGITAL 25mm F2.8と組み合わせれば、さらに軽快なフットワークで撮影が行えます。また色や素材で選べる9種類のストラップ（別売）や、ボディーに付けたまま撮影できる本革ケース（別売）もラインアップ。個性豊かに楽しめます。

顔も背景も美しく、フェイス&バックコントロール

液晶モニターを見ながら撮影できるライブビュー機能を搭載。ライブビュー撮影時に、8人までの顔をカメラが自動的に検出してオートフォーカス[*5]。逆光で顔が暗くなってしまう場合も、黒つぶれや白とびを抑え、顔も背景も美しく撮影できます。

● 被写体によっては顔を検出できない場合があります。

その他の特長

- ■1000万画素新Live MOSセンサー&画像処理エンジンTruePicⅢ
- ■シャッターボタンの半押しでオートフォーカス可能なAFライブビュー
- ■大きく見やすい2.7型ハイパークリスタルⅡ液晶モニター
- ■ゴミを強力にはじき飛ばすダストリダクションシステム
- ■外部フラッシュのワイヤレスコントロール[*4]も可能な内蔵フラッシュ
- ■約3.5コマ/秒の高速連写

E-420 主な同梱品

●リチウムイオン充電池（BLS-1）●リチウムイオン充電器（BCS-1）
●OLYMPUS Master 2 / OLYMPUS Studio 2 体験版ソフトウェアCD-ROM
●USBケーブル ●ビデオケーブル ●アイピースカバー（EP-4）●ショルダーストラップ
● E-420レンズキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズが同梱されています。
● E-420ダブルズームキットには、上記同梱品とZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6レンズ、ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6レンズが同梱されています。

E-3/E-520/E-420の共通機能

ライブビュー機能搭載

HyperCrystal
HyperCrystal Ⅱ

液晶モニターを見ながら撮影できるライブビュー機能により、さまざまなアングルの撮影が可能です。さらに、露出補正やホワイトバランスなどの補正効果を液晶モニターで確認しながらの撮影や、表示画面を拡大し、細かくピントを合わせることもできます。また、高コントラストと広視野角を実現したハイパークリスタル液晶を搭載。ライブビュー機能の可能性を最大限に引き出します。

E-420の7倍拡大表示画面

オリンパス独自のダストリダクションシステム

撮像センサー前面のローパスフィルターとシャッターの間に設置したスーパーソニックウェーブフィルター（SSWF/超音波防塵フィルター）を超音波振動させることで、ゴミやホコリを瞬時に払い落とします。また、撮像センサーとスーパーソニックウェーブフィルターの間を密閉構造にすることで、ホコリなどの侵入を防止。レンズ交換時などに入り込むホコリなどで画質を損なう問題を大幅に低減します。

ダストリダクションシステムの構造（イメージ）

画像処理エンジン TruePicⅢ

画像処理エンジンTruePicⅢ（トゥルーピックスリー）を搭載。豊かな階調性と自然で忠実な色再現を実現しています。

高画質を実現するデジタル専用設計

撮像センサーの実力を最大限に引き出すデジタル専用設計のフォーサーズシステムを採用。高画質と携帯性の両立を実現します。

保存メディアを選べるデュアルスロット

コンパクトフラッシュカード（CFタイプⅠ・Ⅱ）、マイクロドライブカード、xD-ピクチャーカードに対応したデュアルスロットを搭載しています。

動作確認済みコンパクトフラッシュカード一覧

E-3/E-520/E-420で動作確認されているコンパクトフラッシュカードは下記のとおりです。

LEXAR MEDIA社製 コンパクトフラッシュカード

型番	容量
プロフェッショナル	
CF512-80-380	512MB
CF1GB-80-380	1GB
CF2GB-80-380	2GB
CF512-80-637	512MB
CF2GB-80-637	2GB
CF1GB-133-380	1GB
CF2GB-133-380	2GB
CF4GB-133-380	4GB
CF2GB-300-810	2GB
CF4GB-300-810	4GB
CF8GB-300-810	8GB

SanDisk社製 コンパクトフラッシュカード

型番	容量
Ultra Ⅱ CompactFlash	
SDCFH-1024-903	1GB
SDCFH-2048-903	2GB
SDCFH-4096-903	4GB
Extreme Ⅲ	
SDCFX3-1024-903	1GB
SDCFX3-2048-903	2GB
SDCFX3-4096-903	4GB
SDCFX3-8192-903	8GB
Extreme Ⅳ	
SDCFX4-2048-903	2GB
SDCFX4-4096-903	4GB
SDCFX4-8192-903	8GB

*1 2007年10月17日発売済みのデジタル一眼レフカメラにおいて。E-3にZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWDレンズを装着した場合のテレ端（35mm判換算120mm相当）において、当社測定条件による。　*2 手ぶれ補正効果は、レンズの種類や撮影条件により異なります。
*3 ライブビュー時のAFロックはAFLボタンで行います。　*4 別売のFL-50R、FL-36Rと組み合わせた場合に限ります。　*5 イメージャAF対応レンズ（ZUIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6、25mm F2.8、ED40-150mm F4.0-5.6）以外のレンズでは、AFの測距点は3点となり、レリーズ全押し時に再度AFが行われます。またED14-42mm F3.5-5.6、ED40-150mm F4.0-5.6は、ファームウェアをVer1.1以上へアップデートしてご使用ください（2008年4月現在）。対応レンズについての詳細は、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。

*6 2008年3月5日現在、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラにおいて。　● 写真は効果や機能を説明するためのイメージです。

E-3/E-520/E-420　主な仕様

機種		E-3	E-520	E-420
希望小売価格		各オープン価格		
記録媒体	記録媒体	CFカード（TypeⅠ・Ⅱ）、マイクロドライブ対応、xD-ピクチャーカード	CFカード（TypeⅠ・Ⅱ）、マイクロドライブ対応、xD-ピクチャーカード	CFカード（TypeⅠ・Ⅱ）、マイクロドライブ対応、xD-ピクチャーカード
有効画素数	カメラ部有効画素数	約1010万画素	1000万画素	1000万画素
撮像素子	形式/総画素数	4/3型ハイスピードLive MOSセンサー/約1180万画素	4/3型Live MOSセンサー/約1180万画素	4/3型Live MOSセンサー/ 約1180万画素
	アスペクト比	1.33（4:3）	1.33（4:3）	1.33（4:3）
	防塵対応	スーパーソニックウェーブフィルター（SSWF:超音波防塵フィルター）	スーパーソニックウェーブフィルター（SSWF:超音波防塵フィルター）	スーパーソニックウェーブフィルター（SSWF:超音波防塵フィルター）
記録方式	記録画素数	［RAW］3648×2736、［JPEG］3648×2736〜640×480	［RAW］3648×2736、［JPEG］3648×2736〜640×480	［RAW］3648×2736、［JPEG］3648×2736〜640×480
ファインダー	視野率/倍率	約100%/約1.15倍（$-1m^{-1}$ 50mm 無限遠）	約95%/約0.92倍（$-1m^{-1}$ 50mm 無限遠）	約95%/約0.92倍（$-1m^{-1}$ 50mm 無限遠）
	アイポイント	約20mm（$-1m^{-1}$時）*1	約14mm（$-1m^{-1}$時）	約14mm（$-1m^{-1}$時）
	視度調節範囲	-3.0 〜$+1.0m^{-1}$	-3.0 〜$+1.0m^{-1}$	-3.0〜$+1.0m^{-1}$
	フォーカシングスクリーン	固定式：ネオルミマイクロマットタイプ（交換可能*3）	固定式：ネオルミマイクロマットタイプ	固定式：ネオルミマイクロマットタイプ
	アイピースシャッター	内蔵式	アイピースカバーEP-4（同梱）使用	アイピースカバーEP-4（同梱）使用
ライブビュー	ライブビュー	ハイスピードLive MOSセンサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、MF/S-AF可能、拡大表示可能（5倍、7倍、10倍）	Live MOSセンサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映、パーフェクトショットプレビュー、MF/S-AF可能、拡大表示*5可能（7倍、10倍）	Live MOSセンサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映、パーフェクトショットプレビュー、MF/S-AF可能、拡大表示*5可能（7倍、10倍）
	表示	罫線表示、AFフレーム表示、AFポイント表示、撮影情報、ヒストグラム、手ぶれ補正モード	罫線表示、AFフレーム表示、AFポイント表示、撮影情報、ヒストグラム、手ぶれ補正モード	罫線表示、AFフレーム表示、AFポイント表示、撮影情報、ヒストグラム
プレビュー	プレビュー機能	○	○	○
手ぶれ補正	形式	内蔵式（撮像センサーシフト式手ぶれ補正）	内蔵式（撮像センサーシフト式手ぶれ補正）	—
	有効補正範囲	最大5EV（レンズの種類や撮影条件により異なります）	最大4EV（レンズの種類や撮影条件により異なります）	—
液晶モニター	種類/サイズ	2軸可動式ハイパークリスタル液晶（半透過型TFTカラー液晶）/2.5型	ハイパークリスタル Ⅱ液晶（半透過型TFTカラー液晶）/2.7型	ハイパークリスタル Ⅱ液晶（半透過型TFTカラー液晶）/2.7型
	ドット数/再生時視野率	約23万 ドット/100%	約23万 ドット/100%	約23万 ドット/100%
フォーカス	AF方式	TTL位相差AF	TTL位相差AF、ハイスピードイメージャAF*6	TTL位相差AF、ハイスピードイメージャAF*6
	フォーカスモード	シングルAF（S-AF）/コンティニュアスAF（C-AF）/マニュアルフォーカス（MF）/ S-AF＋MF / C-AF＋MF	シングルAF（S-AF）/コンティニュアスAF（C-AF）*7/ マニュアルフォーカス（MF）/S-AF＋MF / C-AF＋MF*7	シングルAF（S-AF）/コンティニュアスAF（C-AF）*7/ マニュアルフォーカス（MF）/S-AF＋MF / C-AF＋MF*7
	測距点	11点（全点ツインクロスセンサー）	TTL位相差AF:3点、ハイスピードイメージャAF*6：11点	TTL位相差AF:3点、ハイスピードイメージャAF*6：11点
	測距点選択	オールターゲット、シングルターゲット、ダイナミックシングルターゲット	自動選択、任意選択	自動選択、任意選択
	測距輝度範囲（TTL位相差AF）	EV －2〜19（20℃/ISO100）	EV 0〜19（20℃/ISO100）	EV 0〜19（20℃/ISO100）
	AF補助光（TTL位相差AF）	○ 内蔵フラッシュによる（発光禁止設定可能）、専用外部フラッシュのAFイルミネーターでも可能	○ 内蔵フラッシュによる（発光禁止設定可能）、専用外部フラッシュのAFイルミネーターでも可能	○ 内蔵フラッシュによる（発光禁止設定可能）、専用外部フラッシュのAFイルミネーターでも可能
	動体予測（TTL位相差AF）	コンティニュアスAFモードに連動	コンティニュアスAFモードに連動	コンティニュアスAFモードに連動
露出制御	測光方式（TTL開放測光）	49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドーコントロール	49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドーコントロール	49分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドーコントロール
	測光範囲	EV 1〜20（50mm F2、ISO100相当）	EV 1〜20（50mm F2、ISO100相当）	EV 1〜20（50mm F2、ISO100相当）
	露出制御方式	プログラムAE（プログラムシフト可能）、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、バルブ、マイモード1/マイモード2を登録可能	AUTO、プログラムAE（プログラムシフト可能）、絞り優先AE、シャッター優先AE、シーンプログラムAE、シーンセレクトAE、マニュアル	AUTO、プログラムAE（プログラムシフト可能）、絞り優先AE、シャッター優先AE、シーンプログラムAE、シーンセレクトAE、マニュアル
	シーンプログラムAE	—	ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景＆人物	ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景＆人物
	シーンセレクトAE	—	ポートレート、風景、風景＆人物、夜景、夜景＆人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、打ち上げ花火、文書、パノラマ（オリンパス製xD-ピクチャーカード使用時）、ビーチ＆スノー、水中ワイド、水中マクロ	ポートレート、風景、風景＆人物、夜景、夜景＆人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、打ち上げ花火、文書、パノラマ（オリンパス製xD-ピクチャーカード使用時）、ビーチ＆スノー
	感度（標準出力感度）	オート/マニュアル（ISO100〜3200）（1/3、1EVステップ選択可能）	オート/マニュアル（ISO100〜1600）（1EVステップ）	オート/マニュアル（ISO100〜1600）（1EVステップ）
	露出補正	±5EV（1/3、1/2、1EVステップ選択可能）	±5EV（1/3、1/2、1EVステップ選択可能）	±5EV（1/3EVステップ）
	AEブラケット	3コマ、5コマ（0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能）	3コマ（0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能）	3コマ（0.3、0.7、1EVステップ選択可能）
	ISOブラケット	3コマ（0.3、0.7、1EVステップ選択可能）	—	—
ホワイトバランス	オート	○（ハイスピードLive MOSセンサーと光源センサー併用方式）	○	○
	ホワイトバランス補正	A-B軸、G-M軸　各±7ステップで補正可能（オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時）	A-B軸、G-M軸　各±7ステップで補正可能（オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時）	A-B軸、G-M軸　各±7ステップで補正可能（オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時）
	プリセット	8種類（3000K〜7500K）	8種類（3000K〜7500K）	8種類（3000K〜7500K）
	ワンタッチ	4種類登録可能	1種類登録可能	1種類登録可能
	CWB（色温度指定）	1種類登録可能（2000K〜14000K）	1種類登録可能（2000K〜14000K）	1種類登録可能（2000K〜14000K）
	ブラケット	3コマ（A-B軸、G-M軸）各2、4、6ステップで選択可能	3コマ（A-B軸、G-M軸）各2、4、6ステップで選択可能	—
カラーモード	色空間	sRGB、Adobe RGB	sRGB、Adobe RGB	sRGB、Adobe RGB
仕上がりモード	モード	VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAIT、モノトーン、カスタム（初期設定NATURAL）	VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAIT、モノトーン、カスタム（初期設定NATURAL）	VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAIT、モノトーン（初期設定NATURAL）
	調整パラメーター	各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能 / VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAITそれぞれに対し、彩度を各5段階で設定可能 / カスタムに対し階調を4段階で設定可能	各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能 / VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAITそれぞれに対し、彩度を各5段階で設定可能 / カスタムに対し階調を4段階で設定可能	各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能 / VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAITそれぞれに対し、彩度を各5段階で設定可能
	フィルター効果	モノトーンに対し、黄、オレンジ、赤、緑フィルターを設定可能	モノトーンに対し、黄、オレンジ、赤、緑フィルターを設定可能	モノトーンに対し、黄、オレンジ、赤、緑フィルターを設定可能
	調色	モノトーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設定可能	モノトーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設定可能	モノトーンに対し、セピア、青、紫、緑調色を設定可能
	階調	4種類（オート、ハイキー、標準、ローキー）	4種類（オート、ハイキー、標準、ローキー）	4種類（オート、ハイキー、標準、ローキー）
シャッター	シャッタースピード	P（Ps）/A/S/Mモード:60〜1/8000秒、バルブ:最長時間設定可能、1/3、1/2、1EVステップ選択可能	AUTOモード:2〜1/4000秒、P（Ps）/A/S/Mモード:60〜1/4000秒（バルブ:最長30分）、シーンプログラム/シーンセレクトモード:4〜1/4000秒（モードによる） 1/3、1/2、1EVステップ選択可能	AUTOモード:2〜1/4000秒、P（Ps）/A/S/Mモード:60〜1/4000秒（バルブ:最長30分）、シーンプログラム/シーンセレクトモード:4〜1/4000秒（モードによる） 1/3EVステップ
	セルフタイマー/リモコン	12秒/2秒（キャンセル可）/ RM-1（別売）（2秒、即切れ、バルブ）	12秒/2秒（キャンセル可）/ RM-1（別売）（2秒、即切れ、バルブ）	12秒/2秒（キャンセル可）/ RM-1（別売）（2秒、即切れ、バルブ）
	リモートケーブル	RM-CB1（別売）（バルブ撮影制御可能）	RM-UC1（別売）（バルブ撮影制御可能）	RM-UC1（別売）（バルブ撮影制御可能）
	低振動モード	1〜30秒から選択可能	1〜30秒から選択可能	1〜30秒から選択可能
連写	連続撮影速度	連写Hモード時:約5コマ/秒、連写Lモード時:1秒間のコマ数を1〜4から設定可能	約3.5コマ/秒	約3.5コマ/秒
	最大撮影コマ数（当社試験条件による）	［RAW］16コマ ［JPEG］圧縮率/記録画素数による（LNモード:カード容量いっぱいまで、SanDisk Extreme Ⅲ 1GB使用時）	［RAW］8コマ ［JPEG］圧縮率/記録画素数による（LNモード:カード容量いっぱいまで、SanDisk Extreme Ⅲ 1GB使用時）	［RAW］8コマ ［JPEG］圧縮率/記録画素数による（LNモード:カード容量いっぱいまで、SanDisk Extreme Ⅲ 1GB使用時）
フラッシュ	内蔵フラッシュ	TTL調光内蔵フラッシュ（マニュアル制御可）、GN＝13（ISO100）	TTL調光内蔵フラッシュ、GN＝12（ISO100）	TTL調光内蔵フラッシュ、GN＝12（ISO100）
	フラッシュ同調速度	1/250秒以下、スーパーFP時1/125秒〜1/8000秒	1/180秒以下、スーパーFP時1/4000秒以下	1/180秒以下、スーパーFP時1/4000秒以下
	ワイヤレスフラッシュコントロール	○（別売のFL-50R、FL-36Rに対応）	○（別売のFL-50R、FL-36Rに対応）	○（別売のFL-50R、FL-36Rに対応）
	調光補正	±3EV（1/3、1/2、1EVステップ選択可能）	±3EV（1/3、1/2、1EVステップ選択可能）	±3EV（1/3EVステップ）
	フラッシュモード	自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）＋赤目軽減発光、強制発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、マニュアル発光、発光禁止	自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）＋赤目軽減発光、強制発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、マニュアル発光、発光禁止	自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）＋赤目軽減発光、強制発光、スローシンクロ（先幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、マニュアル発光、発光禁止
	ブラケット	3コマ（0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能）	3コマ（0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能）	—
再生	再生機能	1コマ、インデックス（4/9/16/25コマ）、カレンダー再生、拡大（2〜14倍）、自動再生、回転再生（自動可）、ライトボックス機能	1コマ、インデックス（4/9/16/25/49/100コマ）、カレンダー再生、拡大（2〜14倍）、自動再生、回転再生（自動可）、ライトボックス機能	1コマ、インデックス（4/9/16/25/49/100コマ）、カレンダー再生、拡大（2〜14倍）、自動再生、回転再生（自動可）
	情報表示	ヒストグラム（輝度/RGB独立可能）、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報表示、表示OFF	ヒストグラム（輝度/RGB独立可能）、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報表示、表示OFF	ヒストグラム表示（輝度/RGB独立可能）、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報表示、表示OFF
メニュー機能	液晶モニター言語表示	日本語、英語（1言語追加可能*4）	日本語、英語（1言語追加可能*4）	日本語、英語（1言語追加可能*4）
消去	消去機能	1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去（プロテクト機能付き）	1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去（プロテクト機能付き）	1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去（プロテクト機能付き）
コピー	メディア間コピー機能	1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー	1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー	1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー
編集		RAW現像 / JPEG編集（リサイズ、階調オート）	RAW現像/JPEG編集（階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ、トリミング）	RAW現像/JPEG編集（階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ、トリミング）
入出力	パソコンインターフェイス	USB2.0 Hi-Speed（ストレージ、カメラコントロール）	USB2.0 Hi-Speed（ストレージ、カメラコントロール）	USB2.0 Hi-Speed（ストレージ、カメラコントロール）
	ビデオ端子	ビデオ出力（NTSC/PAL選択可能）	マルチコネクター（NTSC/PAL選択可能）	マルチコネクター（NTSC/PAL選択可能）
	フラッシュ端子	ホットシュー、外部フラッシュ端子（X接点）	ホットシュー	ホットシュー
電源	電池 / ACアダプター	リチウムイオン充電池BLM-1 / ACアダプターAC-1（別売）	リチウムイオン充電池BLM-1	リチウムイオン充電池BLS-1
	撮影可能コマ数*1*2	約610枚（BLM-1使用時）	約650枚（BLM-1使用時）	約500枚（BLS-1使用時）
大きさ（突起部含まず）	幅×高さ×奥行	142.5mm×116.5mm×74.5mm	136mm×91.5mm×68mm	129.5mm×91mm×53mm
質量（ボディーのみ）		約810g	約475g	約380g

＊1 CIPA規格による。 ＊2 フラッシュ使用率50%、光学ファインダー使用時。 ＊3 交換用フォーカシングスクリーンFS-3は、オリンパスサービス窓口、またはオリンパスプラザでの取り扱いになります。 ＊4 同梱のOLYMPUS Master 2を使い、インターネット上からダウンロードできます。 ＊5 拡大表示時のオートフォーカス機能は、イメージャAF対応レンズを使用し、ライブビュー中のAF方式をイメージャAFに設定した場合に使用できます。 ＊6 イメージャAF対応レンズ（ZUIKO DIGITAL ED14-42mm F3.5-5.6、25mm F2.8、ED40-150mm F4.0-5.6）以外のレンズでは、AFの測距点は3点となり、レリーズ全押し時に再度AFが行われます。またED14-42mm F3.5-5.6、ED40-150mm F4.0-5.6は、ファームウェアをVer1.1以上へアップデートしてご使用ください（2008年4月現在）。対応レンズについての詳細は、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。 ＊7 ハイスピードイメージャAFでは使用できません。● 上記すべてのデジタルカメラは、気温0〜40℃（動作時）/-20〜60℃（保存時）および湿度30〜90%（動作時）/10〜90%（保存時）の、結露しない環境においてご使用ください。 ● 外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

オリンパスE-システム　システムチャート

● 製品写真のサイズ比率は製品の実物の比率とは異なります。
● E-3、E-520、E-420に同梱されている製品については、P.18、P.19の主な同梱品でご確認ください。

デジタル一眼レフカメラ E-3 E-520 E-420

ケース/ストラップ

E-3用
セミハードケース
CS-7SH*1
JAN:4545350-011123
希望小売価格 5,600円（税込5,880円）

E-520用
セミハードケース
CS-5SH*1
JAN:4545350-003296
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

E-420用
セミハードケース
CS-6SH*1
JAN:4545350-008772
希望小売価格 5,000円（税込5,250円）

ボディージャケット
CS-8BBK（ブラック）
JAN:4545350-016661
希望小売価格 4,762円（税込5,000円）
レンズジャケットM
CS-8LMBK（ブラック）*1
JAN:4545350-016685
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）
レンズジャケットS
CS-8LSBK（ブラック）*1
JAN:4545350-016715
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）

ボディージャケット
CS-8BWT（ホワイト）
JAN:4545350-016678
希望小売価格 4,762円（税込5,000円）
レンズジャケットM
CS-8LMWT（ホワイト）*1
JAN:4545350-016708
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）
レンズジャケットS
CS-8LSWT（ホワイト）*1
JAN:4545350-016739
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）

ボディージャケット
CS-8BDB（ダークブラウン）
JAN:4545350-016746
希望小売価格 4,762円（税込5,000円）
レンズジャケットM
CS-8LMDB（ダークブラウン）*1
JAN:4545350-016692
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）
レンズジャケットS
CS-8LSDB（ダークブラウン）*1
JAN:4545350-016722
希望小売価格 6,953円（税込7,300円）

ショルダーストラップ
CSS-S101L（本革ブラック）
JAN:4545350-011321
希望小売価格 3,600円（税込3,780円）

ショルダーストラップ
CSS-S102L（本革ホワイト）
JAN:4545350-011338
希望小売価格 3,600円（税込3,780円）

ショルダーストラップ
CSS-S103L（本革ライトブラウン）
JAN:4545350-011345
希望小売価格 3,600円（税込3,780円）

ショルダーストラップ
CSS-S104L（本革ダークブラウン）
JAN:4545350-011352
希望小売価格 3,600円（税込3,780円）

ショルダーストラップ
CSS-S001（ブラック/アクア）
JAN:4545350-011369
希望小売価格 2,400円（税込2,520円）

ショルダーストラップ
CSS-S002（ブラック/ピンク）
JAN:4545350-011376
希望小売価格 2,400円（税込2,520円）

ショルダーストラップ
CSS-P001（ブラック）
JAN:4545350-007119
希望小売価格 3,000円（税込3,150円）

ショルダーストラップ
CSS-P002（ブルー）
JAN:4545350-007126
希望小売価格 3,000円（税込3,150円）

ショルダーストラップ
CSS-E002
JAN:4545350-011680
希望小売価格 1,500円（税込1,575円）

電源

単3形電池（市販）×6本

単3形電池ホルダー
AABH-1
JAN:4545350-011697
希望小売価格 3,500円
（税込3,675円）

ACアダプター
AC-1
JAN:4953170-160462
希望小売価格 18,800円
（税込19,740円）

グリップストラップ
GS-3
JAN:4545350-011673
希望小売価格 3,000円
（税込3,150円）

パワーバッテリーホルダー
HLD-4
JAN:4545350-011000
● AABH-1同梱
希望小売価格 23,500円
（税込24,675円）

リチウムイオン充電器
BCM-2
JAN:4953170-197994
希望小売価格 6,000円
（税込6,300円）

E-3用

リチウムイオン充電器（急速）
BCM-1
JAN:4953170-158964
希望小売価格 10,000円
（税込10,500円）

リチウムイオン充電池
BLM-1
JAN:4953170-158957
希望小売価格 8,800円
（税込9,240円）

E-520用

リチウム電池
CR123A×3本

リチウムバッテリーホルダー
LBH-1
JAN:4545350-004385
希望小売価格 2,000円
（税込2,100円）

E-420用

リチウムイオン充電池
BLS-1
JAN:4545350-007942
希望小売価格 7,000円
（税込7,350円）

リチウムイオン充電器
BCS-1
JAN:4545350-007911
希望小売価格 6,000円
（税込6,300円）

レンズ

エクステンションチューブ
EX-25*3
JAN:4953170-160271
希望小売価格 16,000円
（税込16,800円）

テレコンバーター
ZUIKO DIGITAL
2x Teleconverter
EC-20
JAN:4545350-010768
希望小売価格 60,000円
（税込63,000円）

テレコンバーター
ZUIKO DIGITAL
1.4x Teleconverter
EC-14
JAN:4953170-154003
希望小売価格 56,000円
（税込58,800円）

OMアダプター
MF-1*4
JAN:4545350-004392
希望小売価格 16,000円
（税込16,800円）

OMシステムレンズ群*4

ZUIKO DIGITAL 受注生産品
ED 300mm F2.8
JAN:4953170-158346
希望小売価格 875,000円
（税込918,750円）

ZUIKO DIGITAL
ED 90-250mm F2.8
JAN:4545350-001377
希望小売価格 800,000円
（税込840,000円）

ZUIKO DIGITAL
ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD
JAN:4545350-010805
希望小売価格 140,000円
（税込147,000円）

ZUIKO DIGITAL
ED 35-100mm F2.0
JAN:4545350-003012
希望小売価格 355,000円
（税込372,750円）

ZUIKO DIGITAL
ED 18-180mm F3.5-6.3
JAN:4545350-001438
希望小売価格 60,000円
（税込63,000円）

ZUIKO DIGITAL
ED 14-42mm F3.5-5.6
JAN:4545350-006778
希望小売価格 31,000円
（税込32,550円）

ZUIKO DIGITAL
ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD
JAN:4545350-010799
希望小売価格 119,000円
（税込124,950円）

ZUIKO DIGITAL
ED 8mm F3.5 Fisheye*3
JAN:4545350-001452
希望小売価格 93,000円
（税込97,650円）

ZUIKO DIGITAL
ED 50mm F2.0 Macro
JAN:4953170-153990
希望小売価格 81,000円（税込85,050円）

ZUIKO DIGITAL
35mm F3.5 Macro
JAN:4545350-001414
希望小売価格 35,500円（税込37,275円）

ZUIKO DIGITAL
ED 150mm F2.0
JAN:4953170-171758
希望小売価格 310,000円
（税込325,500円）

ZUIKO DIGITAL
ED 70-300mm F4.0-5.6
JAN:4545350-010812
希望小売価格 47,500円
（税込49,875円）

ZUIKO DIGITAL
ED 40-150mm F4.0-5.6
JAN:4545350-006808
希望小売価格 37,400円
（税込39,270円）

ZUIKO DIGITAL
25mm F2.8
JAN:4545350-015817
希望小売価格 47,500円
（税込49,875円）

アルミ製レンズフード LH-43
JAN:4545350-017002
希望小売価格 4,500円（税込4,725円）

ZUIKO DIGITAL
14-54mm F2.8-3.5
JAN:4953170-153983
希望小売価格 75,000円
（税込78,750円）

ZUIKO DIGITAL
ED 14-35mm F2.0 SWD*3
JAN:4545350-001353
希望小売価格 295,000円
（税込309,750円）

ZUIKO DIGITAL
11-22mm F2.8-3.5*3
JAN:4953170-167676
希望小売価格 106,000円
（税込111,300円）

ZUIKO DIGITAL
ED 7-14mm F4.0*3
JAN:4953170-171765
希望小売価格 236,000円
（税込247,800円）

フラッシュ

マクロフラッシュコントローラー
FC-1
JAN:4953170-160301
希望小売価格 44,000円
（税込46,200円）

ツインフラッシュ
TF-22*1
JAN:4953170-160295
● シューリング SR-1同梱
希望小売価格 56,000円
（税込58,800円）

リングフラッシュ
RF-11*1
JAN:4953170-160288
希望小売価格 35,000円
（税込36,750円）

ツインフラッシュセット
STF-22*1
JAN:4953170-160516
● FC-1/TF-22のキット
希望小売価格 95,000円
（税込99,750円）

リングフラッシュセット
SRF-11*1
JAN:4953170-160509
● FC-1/RF-11のキット
希望小売価格 74,000円
（税込77,700円）

フラッシュアダプターリング
FR-1
JAN:4953170-160356
希望小売価格 12,500円
（税込13,125円）

リモートグリップケーブル
RG-1*5
JAN:4953170-160332
希望小売価格 4,500円
（税込4,725円）

E-3用

ブラケットケーブル
FL-CB02
JAN:4953170-020667
希望小売価格 7,000円
（税込7,350円）

フラッシュパワーグリップ
FP-1*5
JAN:4953170-160325
希望小売価格 37,500円
（税込39,375円）

オフフラッシュケーブル
FL-CB05
JAN:4953170-139277
希望小売価格 8,000円
（税込8,400円）

ホットシュー/ワイヤレス*6

エレクトロニックフラッシュ
FL-50R
JAN:4545350-011048
● FLBA-1、FLRA-1、FLST-1同梱
希望小売価格 62,500円
（税込65,625円）

エレクトロニックフラッシュ
FL-36R
JAN:4545350-011079
● FLST-1同梱
希望小売価格 32,000円
（税込33,600円）

エレクトロニックフラッシュ
FL-20*6
JAN:4953170-154010
希望小売価格 15,000円
（税込15,750円）

ハイボルテージパック
HV-1
● SHV-1のセット販売のみ

ニッケル水素電池
BN-1
JAN:4953170-160479
希望小売価格 20,000円
（税込21,000円）

ACアダプター
AC-2
● SHV-1のセット販売のみ

フラッシュハイボルテージセット
SHV-1
JAN:4953170-160493
● HV-1/BN-1/AC-2/ケースのキット
希望小売価格 65,000円
（税込68,250円）

バウンスアダプター
FLBA-1
JAN:4545350-011710
希望小売価格 2,500円
（税込2,625円）

フラッシュスタンド
FLST-1
JAN:4545350-011703
希望小売価格 1,500円
（税込1,575円）

リフレクターアダプター
FLRA-1
JAN:4545350-011727
希望小売価格 2,500円
（税込2,625円）

リモコン/レリーズ

リモコン
RM-1
JAN:4953170-017452
希望小売価格 3,000円
（税込3,150円）

E-3用
リモートケーブル
RM-CB1
JAN:4953170-020803
希望小売価格 6,500円
（税込6,825円）

E-520/E-420用
リモートケーブル
RM-UC1
JAN:4545350-008291
希望小売価格 6,000円
（税込6,300円）

ファインダー

アイカップ（大型・薄型）
EP-7
JAN:4545350-013646
希望小売価格 1,750円
（税込1,837円）

アイカップ（大型）
EP-6
JAN:4545350-004378
希望小売価格 1,750円
（税込1,837円）

アイカップ
EP-5
JAN:4545350-003302
希望小売価格 625円
（税込656円）

バリマグニアングルファインダー
VA-1
JAN:4953170-196003
希望小売価格 24,800円
（税込26,040円）

E-3用
フォーカシングスクリーン
FS-3*2 サービス窓口対応品

視度補正アイカップ
DE-P3 ($+3m^{-1}$)
JAN:4545350-011109
希望小売価格 2,700円
（税込2,835円）

視度補正アイカップ
DE-N3 ($-3m^{-1}$)
JAN:4545350-011116
希望小売価格 2,700円
（税込2,835円）

マグニファイヤーアイカップ
ME-1
JAN:4545350-005719
希望小売価格 5,000円
（税込5,250円）

パソコン/テレビ他

xD-ピクチャーカード™
オープン価格

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ（市販）

USBケーブル　パソコン（市販）
USBケーブル　プリンター（市販）（PictBridge対応機種）
ビデオケーブル　テレビ（市販）

E-520用防水プロテクターシステムチャート

● 防水プロテクターや防水レンズポートに関する詳細は、オリンパスイメージングホームページもしくは防水プロテクター総合カタログでご確認ください。

E-520用防水プロテクター
PT-E05
JAN:4545350-017323
● 耐圧水深40m
希望小売価格 140,000円
（税込147,000円）

ブラケット
PTBK-E01
JAN:4545350-002381
希望小売価格 23,000円
（税込24,150円）

市販のブラケット

ショートアーム
PTSA-03
JAN:4545350-016319
希望小売価格 12,000円
（税込 12,600円）

市販のアーム

水中撮影用外部フラッシュ
UFL-2*7
JAN:4545350-017415
● 耐圧水深60m
希望小売価格 77,000円
（税込80,850円）

FL-36R用防水プロテクター
PFL-E01*8
JAN:4545350-002329
● 耐圧水深60m
希望小売価格 82,000円
（税込86,100円）

FL-20用防水プロテクター
PFL-01*8
JAN:4953170-167201
● 耐圧水深40m
希望小売価格 28,000円
（税込29,400円）

35mm Macro用防水レンズポート
PPO-E01
JAN:4545350-002336
● 耐圧水深60m
希望小売価格 50,000円（税込52,500円）

14-54mm/11-22mm用防水レンズポート
PPO-E02
JAN:4545350-002343
● 耐圧水深60m
希望小売価格 57,000円（税込59,850円）

ED 50mm Macro用防水レンズポート
PPO-E03
JAN:4545350-002350
● 耐圧水深60m
希望小売価格 57,000円（税込59,850円）

EC-14用防水延長リング
PER-E01
JAN:4545350-002374
● 耐圧水深60m
希望小売価格 16,000円（税込16,800円）

ED 7-14mm/ED 8mm Fisheye用防水レンズポート
PPO-E04
JAN:4545350-002367
● 耐圧水深60m
希望小売価格 118,000円（税込123,900円）

ED 7-14mm用防水延長リング
PER-E02
JAN:4545350-002923
● 耐圧水深60m
希望小売価格 32,000円（税込33,600円）

ED 14-42mm用防水レンズポート
PPO-E05
JAN:4545350-008710
● 耐圧水深40m
希望小売価格 48,000円（税込50,400円）

＊1 装着できるレンズは、オリンパスイメージングホームページでご確認ください。 ＊2 交換用フォーカシングスクリーンFS-3は、オリンパスサービス窓口、またはオリンパスプラザでの取り扱いになります。 ＊3 ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm、11-22mm、ED 7-14mmおよびED 8mm FisheyeはEX-25と組み合わせて使用できません。 ＊4 OMアダプターと組み合わせて使用できるOMシステムレンズには制限があります。E-3（ファームウェアがVer1.1以上）、E-520とOMアダプターとの組み合わせでは、焦点距離を入力することで手ぶれ補正機能を使用できます。またOMシステムレンズの製造は終了となっております。詳しくはhttp://olympus-esystem.jp/をご覧ください。 ＊5 E-3とRG-1を組み合わせることで、FP-1のシャッターボタンを使用できます。FP-1のシャッターボタンは、E-520、E-420では使用できません。カメラ側のシャッターボタンで撮影してください。 ＊6 FL-20はワイヤレス接続に対応していません。 ＊7 PT-E05とUFL-2を組み合わせるには、水中光ファイバーケーブルPTCB-E02（別売）、もしくはホットシューケーブルPHCB-01（別売）と水中TTLケーブルPTCB-E01（別売）が必要です。 ＊8 水中でのTTLオート撮影が可能です。FL-36R、FL-20（各別売）のAUTOモードは使用できません。

最先端テクノロジーを凝縮した高音質ICレコーダー

「原音」高音質録音をコンパクトに楽しむ、リニアPCMレコーダー

LINEAR PCM RECORDER
LS-10 オープン価格
JAN:4545350-013462

主な同梱品
単3形アルカリ電池×2本、USB接続ケーブル、コネクティングコード、キャリングケース、ストラップ、ウインドスクリーン（風防）、CD-ROM（サウンド編集ソフト「DigiOnSound5 Express for OLYMPUS」収録）

CDを超える高音質録音を実現。

- ■ 高音質録音を実現する高感度マイク。
- ■ 防振性に優れたアルミ削り出し筐体のマイク。
- ■ ノイズを抑える高音質マイクアンプ回路。
- ■ リニアPCM（96kHz/24bit）、MP3、WMAフォーマット。
- ■ マニュアル録音レベル調整可能。
- ■ 2GB内蔵メモリー。
- ■ SD/SDHCメモリーカード対応。
- ■ ステレオスピーカー搭載。
- ■ 小型軽量ボディー&使いやすいデザイン。

主な仕様

項目	内容
記録形式	リニアPCM形式（WAV）、MP3形式、WMA形式
電池持続時間	録音時 約12時間（アルカリ電池使用、当社測定法による）
大きさ（突起部含まず）	長さ131.5mm×幅48mm×厚み22.4mm
質量（電池含む）	165g
対応OS（USB接続時）	[Windows] Windows 2000/XP/Vista [Macintosh] Mac OS X v10.2.8〜10.5

主な別売アクセサリー
- ■ 全指向性2チャンネルマイクロホンキット　ME30W
  JAN:4545350-010997　希望小売価格 48,000円（税込50,400円）
- ■ ACアダプター　A513
  JAN:4545350-017064　希望小売価格 5,628円（税込5,910円）
- ■ 専用リモコンセット　RS30W
  JAN:4545350-016395　希望小売価格 7,119円（税込7,475円）

ビジネスに、プライベートに、機能と性能で選べるVoice-Trek（ボイストレック）シリーズ

Voice-Trek

DS-60 オープン価格
JAN:4545350-013028
最大録音551時間00分

DS-50 オープン価格
JAN:4545350-008345
最大録音273時間15分

DS-40 オープン価格
JAN:4545350-008369
最大録音134時間10分

着脱式ステレオマイク付 / WMA高音質録音 / ステレオ録音 STXQモード / WMA MP3オーディオ / ポッドキャスト対応 / ノイズ除去 / PC接続キット / USBストレージクラス / 音声起動録音（VCVA） / 早聞き遅聞き / 低消費電力 / 漢字液晶表示 / DVM *1 / EUPHONY MOBILE *2

WMAで高音質録音・再生が楽しめる本格派モデル。

- ■ 新開発の高性能マイクユニット（DS-60のみ）。
- ■ DVM技術*1を採用した新設計の指向性マイクモード（DS-60のみ）。
- ■ 最新の音響再生技術EUPHONY MOBILE搭載*2（DS-60のみ）。
- ■ クリアな音声再生を実現するノイズキャンセル機能*3・ローカットフィルター・音声フィルターを搭載。
- ■ WMA形式による50〜19000Hzの広範囲な周波数帯域の高音質ステレオ録音が可能。Windows Media Playerで簡単再生。
- ■ マイク感度が3段階（高感度・会議・口述）に切り換え可能。
- ■ 着脱式ステレオマイクを付属。録音用の専用リモコンRS29（DS-60/50には同梱）を使い、リモコンステレオマイクとしての使用も可能。
- ■ WMA/MP3音楽ファイルの高音質ステレオ再生が可能。
- ■ 同梱のDSS Player Ver.7を使いポッドキャスティングができるほか、フットスイッチを使えば、足元で再生などの操作が可能。

Voice-Trek

V-61 オープン価格
JAN:4545350-010102
最大録音555時間45分
最大保存曲数 約500曲

V-51 オープン価格
JAN:4545350-010126
最大録音277時間35分
最大保存曲数 約250曲

V-41 オープン価格
JAN:4545350-010140
最大録音138時間30分
最大保存曲数 約125曲

WMA高音質録音 / ステレオ録音 STXQモード / WMA MP3オーディオ / ノイズ除去 / USBダイレクト接続*5 / USBストレージクラス / 音声起動録音（VCVA） / 早聞き遅聞き / 低消費電力 / 最大録音1000件 / 漢字液晶表示 / SRS WOW XT *4

WMA高音質ステレオ録音・再生が可能な、大容量・軽量・薄型セパレートモデル。

- ■ クリアな音声再生を実現するノイズキャンセル機能*3・ローカットフィルター・音声フィルターを搭載。
- ■ WMA形式による50〜19000Hzの広範囲な周波数帯域の高音質ステレオ録音が可能。Windows Media Playerで簡単再生。
- ■ WMA/MP3音楽ファイルの高音質ステレオ再生が可能。
- ■ 音楽の臨場感を高めるSRS社の音響技術WOW XT*4搭載。
- ■ 別売のDSS Player Ver.7を使ってポッドキャスティングが可能。
- ■ パソコンにUSBダイレクト接続*5可能なセパレートモデル。
- ■ USBマスストレージクラス対応で文書・画像ファイルの保存が可能。
- ■ データの高速転送が可能なUSB2.0 Hi-Speedに対応。
- ■ 語学学習・書き起こしに便利な早聞き・遅聞き再生、インデックス機能。
- ■ 見やすい漢字液晶表示。

Voice-Trek

V-13 オープン価格
JAN:4545350-011222
最大録音69時間00分

パソコンにダイレクト接続

PCダイレクト接続可能な軽量・薄型セパレートモデル。

- ■ 最大1000件まで録音可能。
- ■ クリアな音声再生を実現するローカットフィルター・音声フィルターを搭載。
- ■ パソコンにUSBダイレクト接続*6可能なセパレートモデル。
- ■ USBマスストレージクラス対応で文書・画像ファイルの保存が可能。
- ■ 汎用性に優れたWMA形式採用。
- ■ 語学学習・書き起こしに便利な早聞き・遅聞き再生、インデックス機能。
- ■ 使用頻度の高いボタンを集中レイアウトした簡単操作設計。

Voice-Trek

VN-6200 オープン価格
JAN:4545350-017149
最大録音604時間15分

VN-3200 オープン価格
JAN:4545350-017118
最大録音74時間40分

大きいボタンで簡単操作のエントリーモデル。

- ■ 電池寿命を従来機比156%に改善し、録音時39時間、再生時16時間の長時間バッテリーライフを実現。
- ■ 最大400件まで録音可能。
- ■ 語学学習に便利な早聞き（150%）・遅聞き（75%）再生。
- ■ 音声に反応して自動的に録音がスタート、音声が途絶えると約1秒後に録音がストップする音声起動装置（VCVA）搭載。
- ■ 大きな文字で日本語表示できる大型液晶。
- ■ 全てのボタンを前面に配置し、直感的に使える操作性を実現。

※PC接続はできません。　※表示言語の切り替えはできません。

● 最大録音時間は、LP（長時間）モードで記録できる合計時間です。　● 最大保存曲数は、音楽データのみ、128kbpsのファイルを、1曲4分で換算した場合です。
*1 DS-60のみに搭載。DVM はDiMAGIC社のマイク指向性制御技術の商標です。　*2 DS-60のみに搭載。EUPHONY MOBILE は、DiMAGIC社の仮想音源処理技術を含む総合的な音質向上技術の商標です。　*3 日本電気株式会社が開発した技術です。
*4 SRS WOW XT はSRS Labs, Inc.の商標です。　*5 パソコン環境によって直接接続ができない場合は、付属のUSB延長ケーブルをご使用ください。　*6 パソコン環境によって直接接続ができない場合は、別売のUSB延長ケーブルKP19をご使用ください。

主な仕様（Voice-Trekシリーズ）

型番	記録形式	内蔵メモリー	記録時間	フォルダー数	電源	大きさ（突起部含まず）	質量（電池含む）	主な同梱品	パソコンに必要な装置/環境
DS-60	WMA	2GB	ステレオXQ：約35時間10分　モノラルHQ：約140時間45分 ステレオHQ：約70時間25分　モノラルSP：約277時間10分 ステレオSP：約140時間45分　モノラルLP：約551時間	音声レコーダー部：5フォルダー 音楽プレーヤー部：128フォルダー	電池 単4形アルカリ電池（2本）、ニッケル水素充電池（2本）	長さ96mm×幅37.5mm×厚み16mm（マイク含まず） 長さ111mm×幅37.5mm×厚み16mm（マイク有）	73g（マイク含まず） 80g（マイク有）	●ステレオイヤホン ●ソフトウェアCD-ROM（DSS Player Ver.7） ●単4形アルカリ電池（2本） ●USB接続ケーブル ●リモコン（録音用）（DS-60/DS-50のみ） ●ケース（DS-60/DS-50のみ）	USBマスストレージクラス ●対応パソコン:DOS/V機（IBM PC/AT互換機） ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista
DS-50		1GB	ステレオXQ：約17時間25分　モノラルHQ：約69時間45分 ステレオHQ：約34時間55分　モノラルSP：約137時間25分 モノラルLP：約273時間15分						
DS-40		512MB	ステレオXQ：約8時間30分　モノラルHQ：約34時間10分 ステレオHQ：約17時間05分　モノラルSP：約67時間25分 モノラルLP：約134時間10分						
V-61	WMA	2GB	ステレオXQ：約35時間30分　モノラルHQ：約142時間05分 ステレオHQ：約71時間　モノラルSP：約279時間35分 ステレオSP：約142時間05分　モノラルLP：約555時間45分	音声レコーダー部：5フォルダー 音楽プレーヤー部：128フォルダー	電池 単4形アルカリ電池（1本）、ニッケル水素充電池（1本）	長さ94.8mm×幅38.6mm×厚み11mm	47g	●ステレオイヤホン ●単4形アルカリ電池（1本） ●USB延長ケーブル	USBマスストレージクラス ●対応パソコン：[Windows] DOS/V機（IBM PC/AT互換機） [Macintosh] Windows Media Player for Macのインストール ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista [Macintosh] Mac OS X v10.2以降*
V-51		1GB	ステレオXQ：約17時間40分　モノラルHQ：約70時間55分 ステレオHQ：約35時間25分　モノラルSP：約139時間40分 ステレオSP：約70時間55分　モノラルLP：約277時間35分						
V-41		512MB	ステレオXQ：約8時間45分　モノラルHQ：約35時間25分 ステレオHQ：約17時間40分　モノラルSP：約69時間40分 ステレオSP：約35時間25分　モノラルLP：約138時間30分						
V-13	WMA	256MB	モノラルHQ：約17時間35分 モノラルSP：約34時間40分 モノラルLP：約69時間	5フォルダー	電池 単4形アルカリ電池（1本）、ニッケル水素充電池（1本）	長さ94.7mm×幅37mm×厚み10mm	46g	●ステレオイヤホン ●単4形アルカリ電池（1本）	USBマスストレージクラス ●対応パソコン：[Windows] DOS/V機（IBM PC/AT互換機） [Macintosh] Windows Media Player for Macのインストール ●対応OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista [Macintosh] Mac OS X v10.2以降*
VN-6200	Sub Band Codec / CELP	1GB	モノラルHQ：約40時間30分　モノラルLP：約604時間15分 モノラルSP：約107時間55分	4フォルダー	電池 単4形アルカリ電池（2本）、ニッケル水素充電池（2本）	長さ102mm×幅36mm×厚み20.5mm	63g	●単4形アルカリ電池（2本） ●イヤホン（VN-6200のみ）	—
VN-3200		128MB	モノラルHQ：約5時間00分　モノラルLP：約74時間40分 モノラルSP：約13時間20分						

＊録音したWMAファイルを再生するにはWindows Media Player for Macのインストールが必要です。　● 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

主な別売アクセサリー（Voice-Trekシリーズ）

- ■全指向性2チャンネルマイクロホンキット　ME30W
  JAN:4545350-010997　希望小売価格 48,000円（税込50,400円）
- ■ステレオマイクロホン　ME51SW
  JAN:4953170-177316　希望小売価格 4,000円（税込4,200円）
- ■単一指向性モノラルマイクロホン　ME52W
  JAN:4545350-008444　希望小売価格 2,500円（税込2,625円）
- ■単一指向性モノラルマイクロホン　ME12
  JAN:4953170-017438　希望小売価格 2,000円（税込2,100円）
- ■全指向性モノラルタイピンマイク　ME15
  JAN:4953170-177293　希望小売価格 2,500円（税込2,625円）
- ■ユーティリティーソフト　DSS Player Ver.7
  JAN:4545350-010515　希望小売価格 3,548円（税込3,725円）
  ●DS-60/DS-50/DS-40には同梱されています。
- ■テレホンピックアップ　TP7
  JAN:4545350-000998　オープン価格
- ■コネクティングコード　KA333
  JAN:4953170-177309　希望小売価格 1,500円（税込1,575円）
- ■フットスイッチ　RS27
  JAN:4545350-008222　希望小売価格 10,690円（税込11,225円）
  ●録音した音声ファイルをDSS Player Ver.7で再生する際、足元で再生/早送り/巻戻しの操作ができます。
- ■PCトランスクリプションキット　AS2300
  JAN:4545350-010508　希望小売価格 17,619円（税込18,500円）
  ●RS27、ヘッドセットE61、ソフトウェアDSS Player Ver.7が同梱されたキットです。
- ■ACアダプター　A324
  JAN:4953170-011481　希望小売価格 2,500円（税込2,625円）
- ■単4形ニッケル水素充電池/充電器セット　BC400
  JAN:4953170-161308　希望小売価格 6,300円（税込6,615円）
- ■単4形ニッケル水素充電池（4本組）　BR401
  JAN:4953170-157608　希望小売価格 2,200円（税込2,310円）
- ■DS-60/DS-50/DS-40用リモコン（録音用）　RS29
  JAN:4545350-008451　希望小売価格 4,000円（税込4,200円）
  ●DS-60/DS-50には同梱されています。
- ■DS-60/DS-50/DS-40用ケース　CS113
  JAN:4545350-010027　希望小売価格 2,500円（税込2,625円）
  ●DS-60/DS-50には同梱されています。
- ■V-61/V-51/V-41用ケース　CS115
  JAN:4545350-011178　希望小売価格 3,333円（税込3,500円）
- ■V-13用ケース　CS116
  JAN:4545350-013301　希望小売価格 2,356円（税込2,475円）
- ■USB延長ケーブル　KP19
  JAN:4545350-002428　希望小売価格 2,500円（税込2,625円）
  ●V-61/V-51/V-41には同梱されています。

アクセサリー対応表

アクセサリー＼機種名	DS-60/DS-50/DS-40	V-61/V-51/V-41	V-13	VN-6200/VN-3200
ME30W	○*1	○	—	—
ME51SW	○*1	○	—	—
ME52W	○	○	○	○
ME12	○	○	○	○
ME15	○	○	○	○
TP7*2	○	○	○	○
KA333	○	○	○*3	○
DSS Player Ver.7	○	○	○	—
RS27	○	—	—	—
AS2300*4	○	○	○	—
A324	○	—	—	—
BC400	○	○	○	○
BR401	○	○	○	○
RS29	○	—	—	—
CS113	○	—	—	—
CS115	—	○	—	—
CS116	—	—	○	—
KP19	—	○	○	—

＊1 DS-60に接続する場合は、指向性制御技術DVM機能は働きません。＊2 携帯電話でも使用できます。＊3 V-13に接続する場合は、KA333に同梱されているモノラル変換プラグをお使いください。＊4 RS27、ヘッドセットE61、ユーティリティーソフトDSS Player Ver.7が同梱されたキットです。

目的に合わせて、いろいろ選べる双眼鏡

Coleman®Binoculars 8×21
小型軽量でキャンプやハイキングに最適。
各オープン価格
レッド　JAN:4545350-016654　ブルー　JAN:4545350-016647　グリーン　JAN:4545350-000820

Coleman®Binoculars 10×50 DPS I
バードウォッチングやトレッキングに最適。
オープン価格　JAN:4545350-011611

Coleman®Binoculars 8×25 WP I
防水*仕様で水辺でも安心。
オープン価格　JAN:4545350-007058

10×42 EXWP I
防水*・10倍モデル。
オープン価格　JAN:4545350-016883

8×42 EXWP I
防水*・8倍モデル。
オープン価格　JAN:4545350-001940

8×40 DPS I
本格ワイドモデル。
オープン価格　JAN:4953170-154195

8-16×25 ZOOM PC I
8〜16倍ズームモデル。
オープン価格　JAN:4953170-022500

10×21 DPC I
小型・10倍モデル。
オープン価格　JAN:4953170-022531

8×21 DPC I
小型・8倍モデル。
オープン価格　JAN:4953170-142796

＊水深1mに5分間浸かっても影響がない防水設計です。ただし水中でのご使用はできません。

主な仕様

名称	形式	倍率	対物レンズ有効径	実視界	見かけ視界	1000mにおける視野	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	最短合焦距離	コーティング	大きさ（幅×長さ×厚さ*）	質量
Coleman® Binoculars 8×21	ポロプリズム式	8倍	21mm	6.4°	51.2°	112m	2.6mm	6.9	11mm	2.2m	モノコート	107mm× 82mm×41mm	170g
Coleman® Binoculars 10×50 DPS I	ポロプリズム式	10倍	50mm	6.5°	65°	114m	5mm	25	12mm	6m	モノコート	191mm×178mm×63mm	855g
Coleman® Binoculars 8×25 WP I	ダハプリズム式	8倍	25mm	5.5°	44°	96m	3.2mm	9.8	18mm	3m	全面マルチコート	115mm×111mm×44mm	340g
10×42 EXWP I	ダハプリズム式	10倍	42mm	6°	60°	105m	4.2mm	18	14mm	3m	全面マルチコート	129mm×145mm×53mm	660g
8×42 EXWP I	ダハプリズム式	8倍	42mm	6.3°	50.4°	110m	5.3mm	28	18mm	3m	全面マルチコート	129mm×145mm×53mm	650g
8×40 DPS I	ポロプリズム式	8倍	40mm	8.2°	65.6°	143m	5mm	25	12mm	4m	モノコート	182mm×139mm×58mm	710g
8-16×25 ZOOM PC I	ポロプリズム式	8-16倍	25mm	4.5-2.9°	36-46.4°	79-51m	3.1-1.6mm	9.8-2.4	15-12mm	5m	マルチコート	114mm×111mm×48mm	315g
10×21 DPC I	ポロプリズム式	10倍	21mm	5°	50°	87m	2.1mm	4.4	11mm	2.5m	モノコート	107mm× 82mm×41mm	170g
8×21 DPC I	ポロプリズム式	8倍	21mm	6.4°	51.2°	112m	2.6mm	6.9	11mm	2.2m	モノコート	107mm× 82mm×41mm	170g

＊幅（眼幅最大時）×長さ（収納時）×厚さ（眼幅最大時）　● 外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。